


LFocus

Светодиодный прожектор 18 светодиодов 4-в-1 PL-35F-4



Инструкция по эксплуатации

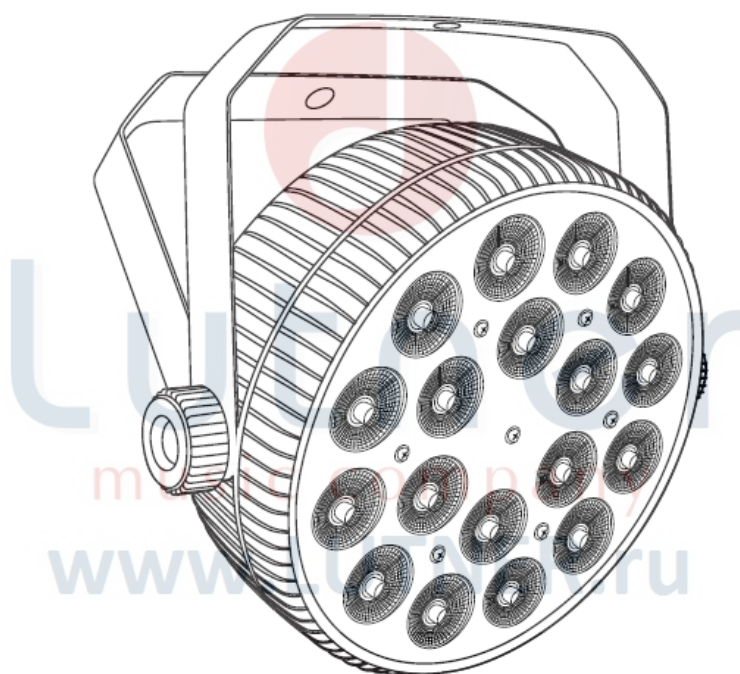

Благодарим вас за приобретение нашей продукции. Для безопасного и эффективного использования этого устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Это позволит избежать получения травм или повреждения устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА!



ВНИМАНИЕ: Следите за тем, чтобы данное устройство не попало под дождь; защищайте его от воздействия влаги и попадания жидкостей.



ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Каждый человек, занимающийся установкой, эксплуатацией и обслуживанием этого оборудования, должен:

- Обладать необходимой квалификацией
- Следовать инструкциям этого руководства



ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при использовании данного оборудования! Опасность поражения электрическим током из-за высокого напряжения!!



Перед первым включением устройства убедитесь в отсутствии повреждений, вызванных транспортировкой. Если таковые имеются, не используйте оборудование и проконсультируйтесь со своим дилером.

Для поддержания оборудования в хорошем рабочем состоянии и обеспечения безопасной эксплуатации пользователю необходимо следовать инструкциям по безопасности и всем предупреждениям, изложенным в этом руководстве.

Обратите внимание, что гарантийные обязательства производителя не распространяются на повреждения, вызванные внесением пользователем изменений в конструкцию данного оборудования.

ВАЖНО:

Производитель не несет никакой ответственности за любые убытки, вызванные несоблюдением этого руководства или внесением любых несанкционированных изменений в конструкцию данного оборудования.

- Следите за тем, чтобы кабель питания никогда не контактировал с другими кабелями. Обращайтесь с кабелем питания и всеми силовыми соединениями с особой осторожностью!
- Никогда не удаляйте предупреждающие или информационные наклейки с корпуса оборудования.
- Не открывайте оборудование и не вносите изменения в его конструкцию.
- Не подключайте данное устройство к диммеру.
- Не включайте и не выключайте устройство через короткие промежутки времени, так как это сократит срок его службы.
- Используйте устройство только в помещении.
- Не подвергайте устройство воздействию легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или когда оно не используется! Берите кабель питания только за вилку. Никогда не вытаскивайте вилку из розетки, дергая за кабель.
- Используйте только источник электропитания с напряжением 110 - 240 В.
- Следите за тем, чтобы никто не мог наступить на кабель питания или повредить его каким-либо другим образом. Периодически осматривайте устройство и кабель питания.

- Если устройство упало или было повреждено, немедленно отключите его от источника электропитания. Перед повторным включением обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки устройства.
- Если оборудование подверглось резкому перепаду температур (например, после транспортировки), не включайте его сразу. Образовавшийся конденсат может привести к повреждению. Не включайте устройство, пока оно не прогреется до комнатной температуры.
- Для замены используйте предохранители только того же типа и номинала.
- Ремонт, обслуживание и подключение к электрической сети должны выполняться только квалифицированным специалистом. ДАННОЕ УСТРОЙСТВО НЕ СОДЕРЖИТ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация данного устройства иным образом, чем описано в данном руководстве, может привести к повреждению, на которое не распространяются гарантийные обязательства производителя.

Неправильная эксплуатация может привести, например, к короткому замыканию, ожогам, поражению электрическим током, выходу устройства из строя и т.д.

Не подвергайте опасности свою собственную безопасность и безопасность окружающих! Неправильная установка или использование могут нанести серьезный ущерб людям и имуществу.

Данное устройство имеет следующую комплектацию:

1. Светодиодный прожектор
2. Кабель питания
3. Инструкция по эксплуатации

Технические характеристики:

Количество каналов DMX: 8

Напряжение питания: 110 - 240 В, 50/60 Гц


Количество светодиодов: 18, 4-в-1, RGBW

Режимы работы:

1. Режим статического цвета
2. Режим смены цветов
3. Режим выцветания
4. Режим автоматического запуска
5. Режим активации звуком.
6. Режим ведущий/ведомый
7. Режим DMX

Использование цифрового дисплея

После запуска нажмите кнопку MANU, чтобы войти в главное меню. Нажимайте кнопки UP (вверх) и DOWN (вниз) для выбора подменю, затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

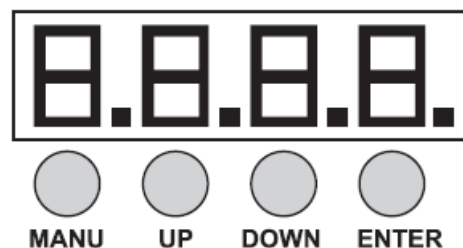

d001	d512	Режим DMX
Auxx	Au01	Смешивание цветов 1
	Au02	Смешивание цветов 2
	Au03	Смешивание цветов 3
	Au04	Смешивание цветов 4
	Au05	Смешивание цветов 5
	Au06	Смешивание цветов 6
	Au07	Смешивание цветов 7
	Au08	Резкое изменение трех цветов
	Au09	Резкое изменение цвета
	Au10	Плавное изменение цвета
	So01	Управление звуком для резкого изменения
	So02	Управление звуком для стробоскопа
St00	St00	Автоматическое ведущее устройство без стробоскопа
	St01 – St16	Скорость стробоскопа автоматического ведущего устройства от медленной к быстрой
Sn00	Sn00 – Sn16	Регулировка чувствительности управления звуком
SP00	SP16	Скорость автоматического ведущего устройства Au08, Au09, Au10 от медленной к быстрой
r000	r000 - r255	Настройка максимальной яркости для красного
G000	G000 - G255	Настройка максимальной яркости для зеленого
B000	B000 - B255	Настройка максимальной яркости для синего
W000	W000 - W255	Настройка максимальной яркости для белого

Управление DMX512

Канал	Значение	Функция
CH1	0 - 255	Диммер
CH2	1 - 255	Стробоскоп
CH3	1 - 255	Макрофункция
CH4	0 - 255	Макрофункция, регулировка скорости
CH5	0 - 255	Диммер красного
CH6	0 - 255	Диммер зеленого
CH7	0 - 255	Диммер синего
CH8	0 - 255	Диммер белого

Примечание:

При изготовлении собственных кабелей обязательно следуйте рисункам 2 и 3. Не подключайте экран кабеля к заземляющему наконечнику или не допускайте соприкосновения экрана с внешним корпусом разъема XLR. Заземление экрана может привести к короткому замыканию и непредсказуемому поведению.

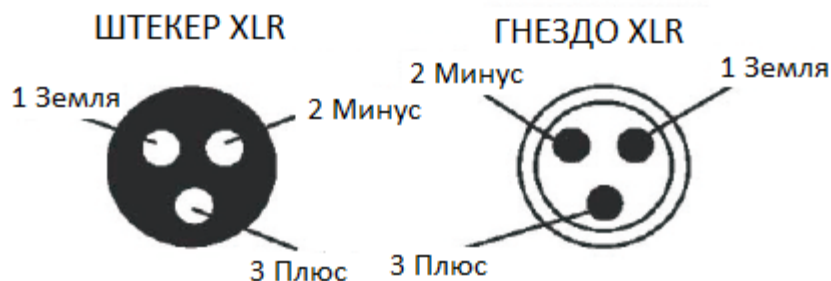


РИСУНОК 3

Конфигурация контактов XLR

Контакт 1 = Земля
Контакт 2 = Минус
Контакт 3 = Плюс

РИСУНОК 2

Специальное примечание – Оконечная согласованная нагрузка:

Во избежание неустойчивой работы при использовании длинного кабеля может потребоваться установить оконечную согласованную нагрузку на последнем устройстве.



Оконечная согласованная нагрузка снижает проблемы с передачей сигнала и помехами. Рекомендуется всегда устанавливать оконечную нагрузку DMX (сопротивление 120 Ом, 1/4 Вт) между контактом 2 (DMX-) и контактом 3 (DMX+) последнего устройства.

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	Guangzhou Xinyu Stage Lighting and Audio Equipment Co., Ltd. Адрес: 2nd floor, Building 1, Tangge ershe Industrial Park, shijing St, Baiyun District, Guangzhou, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка (маркировка)	LFocus	
Маркировка модели (model)	PL-35F-4	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____