


BC600

МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ СТУДИЙНЫЙ

ОПИСАНИЕ


BC600 - динамический микрофон вещательного качества, оптимизированный для подкастинга. Насыщенный, сбалансированный звук, оснащен внутренним поп-фильтром для минимизации взрывных звуков и амортизатором для уменьшения вибрации. Он имеет отличную защиту от электромагнитного шума, создаваемого компьютерными мониторами, неоновыми лампами и другими электрическими устройствами. Полностью металлическая конструкция обеспечивает долговечность микрофона.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИКРОФОН

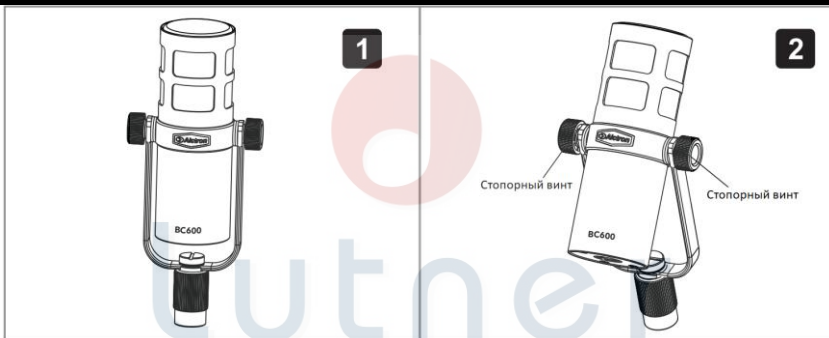

Микрофон

Ослабьте стопорный винт, настройте угол наклона микрофона, затем зафиксируйте его.

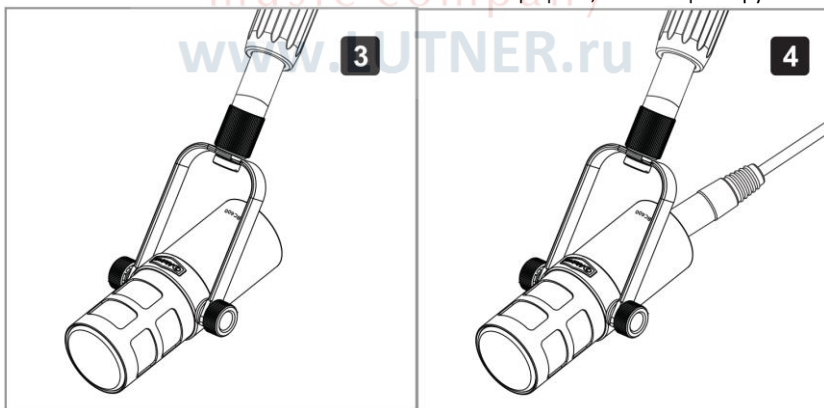

Вкрутите амортизатор в стойку.

Используйте 3-контактный разъем XLR для подключения микрофона и консоли.

ПРИМЕЧАНИЕ: благодаря тому, что источник захвата капсулы находится в верхней капсуле, рот должен быть направлен на верхнюю сетку.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ XLR




ПРИМЕЧАНИЕ. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ 48 В НА КОНСОЛИ.

ЭФФЕКТ ПРИБЛИЖЕНИЯ


ПРИМЕНЕНИЕ	ПРЕДЛАГАЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ МИКРОФОНА	КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ
ВОКАЛ	На расстоянии менее 15 см (6 дюймов) от губ, или губы касаются решетки по оси к микрофону.	Плотный звук, усиленные низы, максимальная изоляция от других источников.
	От 15 до 60 см (от 6 дюймов до 2 футов) от рта, чуть выше кончика носа.	Естественный звук, пониженный бас.
	От 20 до 60 см (8 дюймов до 2 футов) от рта, немного в сторону.	Естественный звук, пониженный бас и минимальные искажения на звуках "с".
	От 90 см до 1,8 м (от 3 до 6 футов).	Тонкий, далекий звук; большой уровень посторонних шумов.
УСИЛИТЕЛЬ ГИТАРЫ И БАСА	2,5 см (1 дюйм) от динамика, на оси с центром диффузора динамика.	Острая атака; подчеркнутый бас.
	2,5 см (1 дюйм) от динамика, по краю диффузора динамика.	Острая атака; больше высоких частот.
	На расстоянии от 15 до 30 см (6 - 12 дюймов) от динамика и на оси с диффузором динамика.	Средняя атака; полный, сбалансированный звук.
	От 60 до 90 см (2 - 3 фута) от динамика и на оси с диффузором динамика.	Более мягкая атака; пониженный бас.

ПОДАВЛЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ И НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЗВУКОВ

Во избежание самовозбуждения, разместите микрофон таким образом, чтобы нежелательные источники звука (мониторы и динамики) находились непосредственно за ним. Чтобы свести к минимуму обратную связь и обеспечить оптимальное подавление нежелательного звука, всегда проверяйте размещение микрофона перед выступлением.

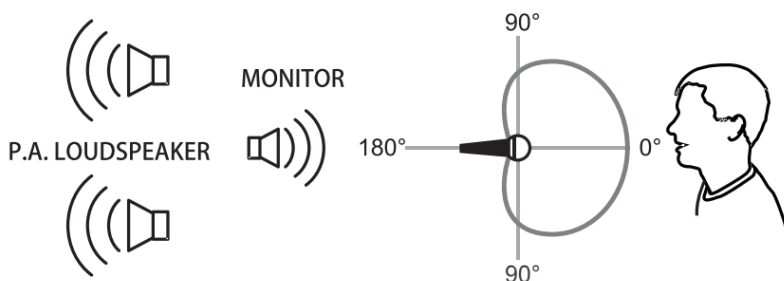

КРИВЫЕ ЧАСТОТНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ПОЛЯРНАЯ ДИАГРАММА

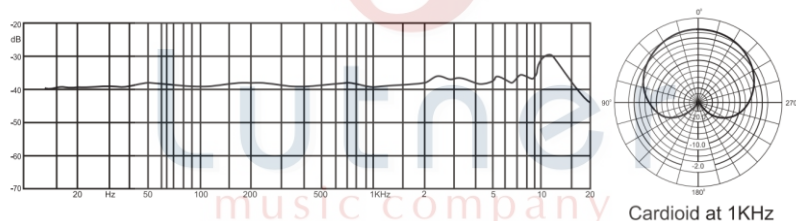

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если ваш продукт нуждается в обслуживании, следуйте этим инструкциям.

1. Убедитесь, что проблема не связана с ошибкой работы или внешними системными устройствами.
2. Сохраните данное руководство по эксплуатации. Нам оно не нужно, чтобы отремонтировать устройство.
3. Упакуйте устройство в его оригинальную упаковку, включая гарантийный талон и коробку. Это очень важно. Если вы потеряли упаковку, убедитесь, что вы правильно упаковали устройство. ALCTRON не несет ответственности за любой ущерб, возникший из-за не заводской упаковки.
4. Отправьте устройство в центр технической поддержки ALCTRON или в местное представительство.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Тип:	Динамический
* Диаграмма направленности:	Кардиоида
* Диапазон частот:	50Гц-16кГц
* Чувствительность:	-57дБ ± 3дБ
* Выходное сопротивление:	320Ω
* Разъем:	3-контактный XLR

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Микрофон динамический	
Производитель	Ningbo Alctron Electronics Technology Co., Ltd. Адрес: No 76, SanCheng Road, XiuFeng Industry Ar-ea, Gaoqiao Town, Ningbo, China Tel : +86 574 88011699 Fax: :+86 574 87157176	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	Alctron	
Маркировка модели (model)	BC600	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

www.LUTNER.ru