

LFocus

Светодиодный PAR-прожектор

PL-69UV

Lutner

music company

www.LUTNER.ru

Инструкция по эксплуатации

СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

1. Меры безопасности

Внимательно прочитайте эту инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся установки, эксплуатации и обслуживания данного устройства.

- Пожалуйста, сохраните это руководство для использования в будущем. При продаже устройства другому пользователю обязательно передайте ему эту инструкцию.
- Распакуйте устройство и, прежде чем использовать его, тщательно проверьте, чтобы убедиться в отсутствии повреждений, полученных во время транспортировки.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение и частота источника питания соответствуют требованиям к питанию устройства.
- Во избежание поражения электрическим током важно подсоединять устройство к электрической розетке с заземлением.
- Устройство предназначено для использования только в сухом помещении.
- Устройство следует устанавливать в местах с достаточной вентиляцией, на расстоянии не менее 50 см от ближайших поверхностей. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы.
- Перед обслуживанием или заменой предохранителя отключите устройство от источника электропитания.
- Заменяйте предохранитель только предохранителем того же типа и номинала.
- Следите за тем, чтобы рядом с работающим устройством не было легковоспламеняющихся материалов.
- При закреплении этого устройства используйте страховочный тросик.
- В случае возникновения серьезных проблем при эксплуатации устройства немедленно прекратите его использование.
- Никогда не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Ремонт, выполненный неквалифицированными людьми, может привести к более серьезному повреждению. Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр и всегда используйте запасные части того же типа.
- В связи с опасностью поражения электрическим током из-за высокого напряжения не прикасайтесь к проводам во время работы устройства.
- Данное устройство можно использовать только в декоративных целях, оно не предназначено для использования в качестве источника освещения в жилых помещениях.

УСТРОЙСТВО ОТКЛЮЧЕНИЯ

Если в качестве устройства отключения используется вилка кабеля питания или другой подобный соединитель, устройство отключения должно быть легкодоступным.

2. Технические характеристики

Напряжение электропитания: 100 – 240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 100 Вт (светодиод UV COB LED)

Режимы управления: DMX, автозапуск, управление звуком, ведущий-ведомый

3. Установка

Для закрепления устройства используются отверстия для винтов на его кронштейне. Чтобы избежать вибрации и смещения во время работы, всегда проверяйте надежность крепления устройства. Перед установкой убедитесь, что конструкция, к которой крепится устройство, надежна и способна выдерживать вес, в 10 раз превышающий вес устройства. При установке обязательно используйте страховочный тросик, который может выдержать вес, в 12 раз превышающий вес устройства.


Оборудование должно устанавливаться квалифицированным специалистом в месте, где оно недоступно для людей и где никто не будет проходить мимо или под ним.

4. Управление устройством

Режим ведущего устройства: Любое устройство может работать как ведущее устройство.

Режим ведомого устройства: Для ведомого устройства необходимо установить адрес DMX.

Настройка кода DMX: d1 – d512.

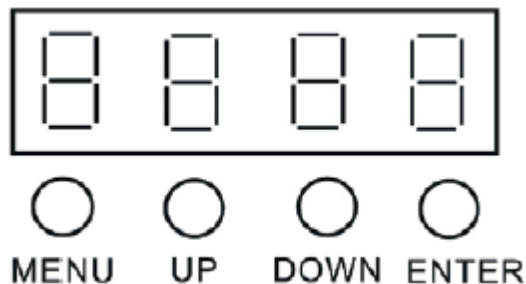

НАСТРОЙКА В МЕНЮ НА ДИСПЛЕЕ

ADDR	Код адреса DMX A001 – A512
CHMD	Выбор количества каналов управления 1CH, 2CH
COLO	UV (УФ), STROBE (стробоскоп), ручная регулировка цвета
MORS	Выбор режима ведущий/ведомый (MAST/SLAV)
DISP	Переворот дисплея (YES/NO)
DIMM	Выбор кривой регулировки яркости (DIM 1 – 4)
TEST	Автоматическое тестирование
TEMP	Отображение температуры
VER	Отображение версии программного обеспечения (V101)

1-канальный режим DMX

Канал	Режим	Значение	Функция
1CH	Регулировка яркости	0 – 255	0 – 100%

2-канальный режим DMX

Канал	Режим	Значение	Функция
1CH	Регулировка яркости	0 – 255	0 – 100%
2CH	Стробоскоп	0 – 9	Нет функции
		10 – 255	От медленного к быстрому

5. Очистка устройства

Для эффективного освещения необходимо периодически очищать внутренние и внешние оптические компоненты устройства. Частота очистки зависит от среды, в которой работает устройство. Влага, дым и частицы грязи в окружающей среде могут ускорить процесс накопления грязи на оптике устройства.

- Проводите очистку с помощью мягкой ткани, смоченной средстве для очистки стекол.
- Всегда вытирайте устройство насухо.
- Очищайте внешние оптические компоненты каждые 20 дней. Очищайте внутренние оптические компоненты каждые 30 – 60 дней.



ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Электрооборудование нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Пожалуйста, передавайте такое оборудование в специализированные центры вторичной переработки. Дополнительную информацию можно получить у дилера или в местных органах власти.

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	Guangzhou Xinyu Stage Lighting and Audio Equipment Co., Ltd. Адрес: 2nd floor, Building 1, Tangge ershe Industrial Park, shijing St, Baiyun District, Guangzhou, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка (маркировка)	LFocus	
Маркировка модели (model)	PL-69UV	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____