

HC600

МИКРОФОН ВОКАЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ

ОПИСАНИЕ

HC600 - портативный вокальный конденсаторный микрофон. Прорезиненный капсюль обеспечивает исключительно низкий уровень контактного шума. Кардиоидная диаграмма направленности улучшает изоляцию желаемого источника звука и снижает боковой и задний звук. Насыщенное, детальное, отчетливое и чистое звучание. Прочная конструкция из цинкового сплава и решетка из металлической сетки обеспечивают бесперебойную работу на сцене и в студии.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ XLR





Консоль (или подобное устройство)

1. Подключите HC600 к микшерному пульта, аудиоинтерфейсу, микрофонному усилителю и т. д. с помощью 3-контактного кабеля XLR (здесь в качестве примера взята консоль).
2. Включите фантомное питание 48В на консоли, которая подает питание на HC600.
3. Чтобы обеспечить лучшее качество звука, проверяйте исправность устройств.

ЭФФЕКТ ПРИБЛИЖЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ	ПРЕДЛАГАЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ МИКРОФОНА	КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ
ВОКАЛ	На расстоянии менее 15 см (6 дюймов) от губ, или губы касаются решетки по оси к микрофону.	Плотный звук, усиленные низы, максимальная изоляция от других источников.
	От 15 до 60 см (от 6 дюймов до 2 футов) от рта, чуть выше кончика носа.	Естественный звук, пониженный бас.
	От 20 до 60 см (8 дюймов до 2 футов) от рта, немного в сторону.	Естественный звук, пониженный бас и минимальные искажения на звуках "с".
	От 90 см до 1,8 м (от 3 до 6 футов).	Тонкий, далекий звук; большой уровень посторонних шумов.
УСИЛИТЕЛЬ ГИТАРЫ И БАСА	2,5 см (1 дюйм) от динамика, на оси с центром диффузора динамика.	Острая атака; подчеркнутый бас.
	2,5 см (1 дюйм) от динамика, по краю диффузора динамика.	Острая атака; больше высоких частот.
	На расстоянии от 15 до 30 см (6 - 12 дюймов) от динамика и на оси с диффузором динамика.	Средняя атака; полный, сбалансированный звук.
	От 60 до 90 см (2 - 3 фута) от динамика и на оси с диффузором динамика.	Более мягкая атака; пониженный бас.

КРИВЫЕ ЧАСТОТНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ПОЛЯРНАЯ ДИАГРАММА

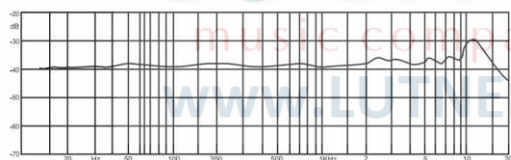

Cardioid at 1KHz

* Кардиоида — когда выбран этот шаблон, микрофон улавливает звуки непосредственно перед микрофоном и наименее чувствителен к звукам сзади. Это наиболее часто используемый шаблон для студийной записи и живого звука.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Частотная характеристика:	80 Гц-20 кГц
* Полярный узор:	кардиоиды
* Выходное сопротивление:	150 Ом
* Чувствительность:	-38дБ±3дБ
* Сигнал-шум:	73 дБ
* Эквивалентный уровень шума:	21 дБ
* Макс. звуковое давление:	150 дБ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если ваш продукт нуждается в обслуживании, следуйте этим инструкциям.

1. Убедитесь, что проблема не связана с ошибкой работы или внешними системными устройствами.
2. Сохраните данное руководство по эксплуатации. Нам оно не нужно, чтобы отремонтировать устройство.
3. Упакуйте устройство в его оригинальную упаковку, включая гарантийный талон и коробку. Это очень важно. Если вы потеряли упаковку, убедитесь, что вы правильно упаковали устройство. ALCTRON не несет ответственности за любой ущерб, возникший из-за не заводской упаковки.
4. Отправьте устройство в центр технической поддержки ALCTRON или в местное представительство.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Микрофон профессиональный	
Производитель	Ningbo Alctron Electronics Technology Co., Ltd. Адрес: No 76, SanCheng Road, XiuFeng Industry Ar-ea, Gaoqiao Town, Ningbo, China Tel : +86 574 88011699 Fax: :+86 574 87157176	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	Alctron	
Маркировка модели (model)	HC600	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

www.LUTNER.ru