



**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ РЕФЛЕКТОР
"ПАРБАЛАЙЗЕР"**

BDW0450-A

www.LUTNER.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.


ВВЕДЕНИЕ

Нам очень приятно, что вы выбрали оборудование производства компании Big Dipper. Поздравляем вас с этим выбором!


ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед установкой и ремонтом лампы убедитесь, что корпус лампы отсоединен. Убедитесь, что среда вокруг светильника хорошо проветривается.
2. Этот светильник предназначен для использования в помещении и на улице. Его можно использовать на улице, но нельзя погружать в воду.
3. После ремонта и сборки корпуса примите меры по обеспечению водонепроницаемости. Закрепите водонепроницаемое кольцо и винт.
4. Персонал, занимающийся установкой, эксплуатацией и техническим обслуживанием, должен быть знаком с эксплуатационными характеристиками светильника перед началом эксплуатации. Большая часть повреждений вызвана незнанием его эксплуатационных характеристик и неправильной эксплуатацией.
5. Пожалуйста, не стойте лицом к осветителю в течение длительного времени, чтобы не вызывать дискомфорт для глаз.
6. Всегда протирайте светильник чистой тканью.

Чертеж с размерами

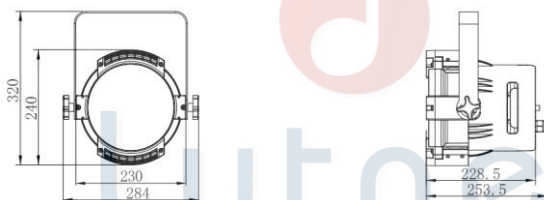

Рекомендуемые углы установки устройства

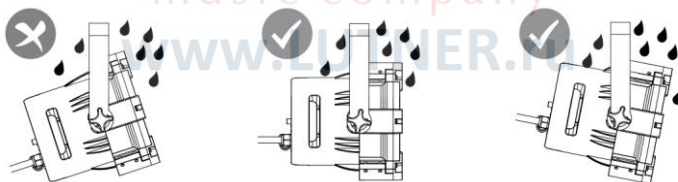

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	BDW0450-A
Источник свcета	4X50 Вт (2★Теплый белый:3200K±300K, 2★Холодный белый:6500K±300K)
Потребляемая мощность	180 Вт
Макс. кол-во ведомых	100 В переменного тока/10 220 В переменного тока/20
Вес нетто	3,5 кг
Режим воспроизведения	Вручную/Авто/Звук/DMX/Мастер-ведомый
Каналов	4/8
Питание	АС 100 - 240 В / 50 Гц-60 Гц
Срок эксплуатации	50000
Степень защиты IP	IP55

Функция режима канала DMX

Канал	Значение	Функция
CH 1	000-255	Общее затемнение, 0%-100%
CH 2	000-255	Затемнение теплого белого, 0%-100%
CH 3	000-255	Затемнение холодного белого, 0%-100%
CH 4	000-255	Стробоскоп от медленного к быстрому

Таблица функций режима

Канал	Значение	Функция
CH 1	000-255	Общее затемнение, 0%-100%
CH 2	000-255	Затемнение холодного белого 1, 0%-100%
CH 3	000-255	Затемнение теплого белого 1, 0%-100%
CH 4	000-255	Затемнение холодного белого 2, 0%-100%
CH 5	000-255	Затемнение теплого белого 2, 0%-100%
CH 6	000-255	Стробоскоп от медленного к быстрому
CH 7	000-255	0-50 DMX/ Затемнение
		51-100 Вывод цвета
		151-200 Настройка скачка
		201-250 Настройка затухания
		251-255 Настройка звука
CH 8	000-255	Звуковое управление для изменения цвета

Этот продукт имеет интеллектуальную систему контроля температуры. Охлаждающий вентилятор лампы может определять и регулировать рабочее состояние в режиме реального времени с помощью внутреннего датчика температуры.

① При включении питания максимальная скорость вращения вентилятора составляет 5 секунд, что в основном используется для определения того, может ли вентилятор работать нормально;


② Вентилятор не вращается, когда температура ниже 45 °C, скорость регулируется в диапазоне 45–65 °C, а максимальная скорость ветра выше 65 °C;

③ После запуска вентилятора (вентилятор вращается) температура будет ниже 25 °C, прежде чем он остановится (то есть, когда вентилятор не вращается, он не запустится, пока не поднимется выше 45 °C, и не выключится, пока не опустится ниже 25 °C после запуска);

④ Когда значения выходной яркости светодиода равны 0 в течение более 10 секунд, а температура ниже 42°C, вентилятор также отключится и перейдет в бесшумное состояние;

⑤ Чтобы предотвратить дальнейшее повреждение лампы из-за отказа вентилятора и защитить источник света лампы, датчик отрегулирует яркость в соответствии с температурой платы лампы. Когда обнаружение превышает 70°C, выходная мощность лампы будет постепенно снижаться. Когда она достигнет 86°C, лампа выключится. Если датчик температуры не обнаружен, свет также будет выключен для защиты.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

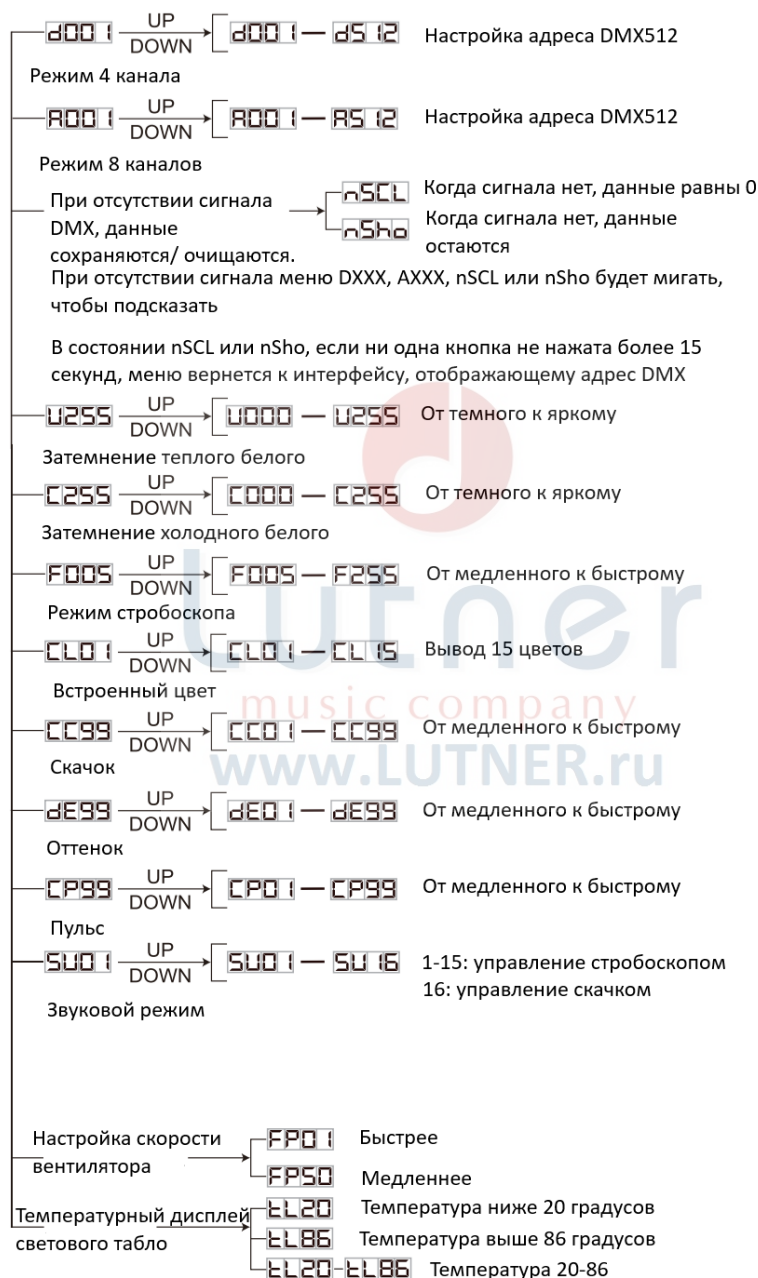

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BIG DIPPER INVESTMENT CO.,LIMITED Адрес: No. 42, Caiyun Road, Longteng Industrial Area, Ailian, Longgang District, Shenzhen, P.R. China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BIG DIPPER	
Маркировка модели (model)	BDW0450-A BDW0450-A-H	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	

Наименование (модель)	
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____