



Lutner
music company
www.LUTNER.ru

**ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ МИКРОФОННЫЙ
ЛАМПОВЫЙ
TMP-6**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь устройством в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ПРЕДИСЛОВИЕ


Большое спасибо, что выбрали профессиональный микрофонный предусилитель TMP-6 от Alctron.

Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

ОПИСАНИЕ

Ламповый микрофонный предусилитель TMP-6 идеально подходит для студийного и концертного использования. Его электронная схема добавляет тональной универсальности и улавливает малейшие детали звука. Высококачественная лампа 12AX7B усиливает звук таким образом, что делает его на выходе более чистым и естественным. TMP-6 имеет 16 различных инструментальных тембров на выбор и два разных входных канала, что делает его крайне универсальным. Алюминиевый корпус обеспечивает прочность и долговечность.

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

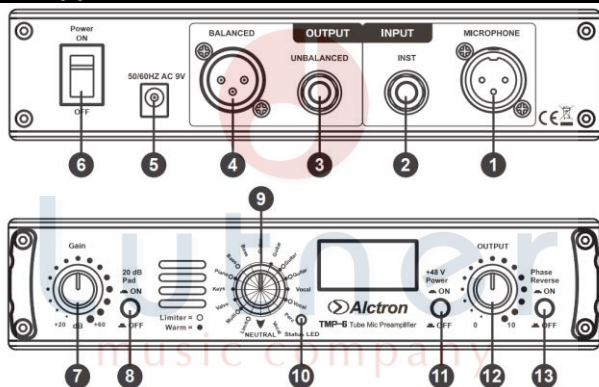

1. INPUT: 3-контактный XLR, микрофонный вход, для подключения микрофонов. (Два входных разъема нельзя использовать одновременно)
 2. INPUT: входной разъем инструментов 6,35 мм, подключается к инструментам. (Два входных разъема нельзя использовать одновременно)
 3. OUTPUT: несимметричный выходной разъем инструментов 6,35, подключается к аудиоинтерфейсу, консоли таких подобных устройств.
 4. OUTPUT: 3-контактный выходной разъем XLR, подключается к аудиоинтерфейсу, динамику, консоли и подобным устройствам.
 5. 50-60 Гц переменного тока 9 В: общий разъем питания 50-60 Гц.
 6. POWER: включение или выключение устройства.
 7. GAIN: ручка регулировки входного усиления, регулирует входное усиление.
 8. 20dB pad: нажмите кнопку, сигнал уменьшится на 20 дБ.
 9. Limiter= O, warm= ●, limiter-warm= O ●, нейтральные четыре режима, сочетающиеся с разными инструментами, превращаются в 16 различных тембров инструментов. По собственному желанию выбирает правильный тон.
● указывает на теплый тон. Если ваш аудиосигнал нуждается в добавлении теплого аналогового тона, вы можете выбрать настройку.
- Вокал: вокал и пение
Гитара: электронная гитара
Клавиши: различные клавиатуры

Valve: специфический аналоговый теплый тон

О указывает на лимитер. Если для вашего аудиосигнала требуется настройка лимитера, вы можете выбрать настройку. Эта настройка соответствует звуку без лампового тона.

Бас: бас-гитара

Лимит: настройка лимитера

● О указывает на теплоту и ограничительный тон. Когда громкость достигает клипа, вам нужно ограничить громкость сигнала и добавить к вашему сигналу теплый тон, поэтому вам может понадобиться эта настройка.

Вокал: вокал и пение

Гитара: акустическая гитара

Гитара: электронная гитара

Фортепиано: пианино и рояль

Мульти: несколько раз

Если вам нужен естественный тон без ограничителя и лампового тона, вы можете выбрать нейтральную настройку.

Нейтральный: естественный тон

Вокал: улучшенный вокал и пение

Гитара: улучшает тон гитары и гитарного усилителя мощности.

Бас: усиливает тон электронной гитары.

Все эти настройки для вашей ссылки, в разных случаях требуются разные настройки. По собственному желанию, вы можете выбрать правильный.

10. Светодиод состояния: двухцветный светодиод состояния загорается зеленым цветом после подачи питания и при адекватном уровне сигнала. Он загорится красным всякий раз, когда сигнал на выходе значения приближается к клиппингу. Если светодиод постоянно горит красным, уменьшите уровень сигнала с помощью получить контроль или активировать предустановку ограничителя. Когда предустановка ограничителя активирована, светодиод загорается красным всякий раз, когда выход пики сигнала превышает порог ограничителя, после чего ограничитель автоматически уменьшает усиление, чтобы предотвратить выходной сигнал. вырезка.


11. Питание +48 В: фантомное питание 48 В. Если вашим устройствам требуется фантомное питание 48 В, включите 48 В, предлагая питание 48 В для вашего устройства. устройства.

12. OUTPUT: регулятор уровня выходного сигнала, регулирует уровень выходного сигнала.


13. Реверс фазы: кнопка фазы, изменяет фазу выходного сигнала, что делает фазу выходного сигнала неизменной.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Микрофон

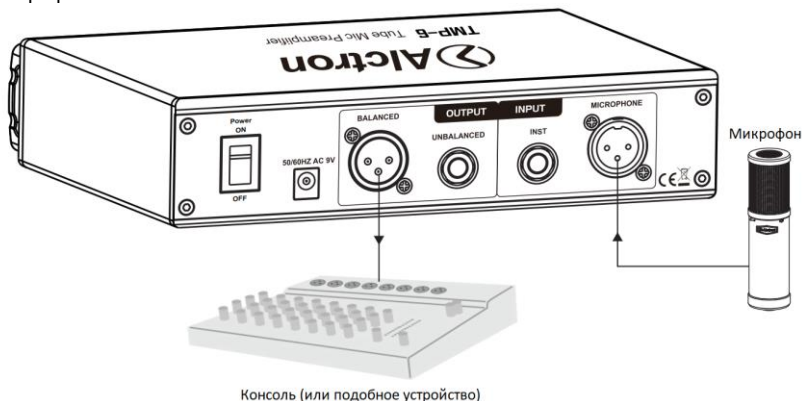

Инструмент

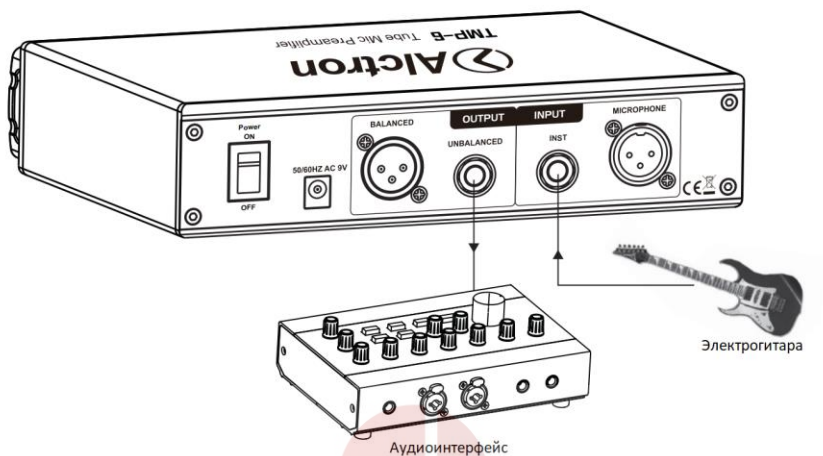

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вход XLR:

Разъем: балансный/небалансный
Тип: бестрансформаторный вход с развязкой по
постоянному току
Импеданс: около 2кОм
Максимальный входной
уровень: -7dBu/20dB с аттенюатором

Вход 1/4" TRS

Разъем: балансный/небалансный
Тип: бестрансформаторный вход с развязкой по
постоянному току
Импеданс: около 1 МОм
Максимальный входной
уровень: +16dBu/20dB с аттенюатором

Аудио выходы

Разъем: XLR и 1/4" TRS балансный/небалансный
Тип: бестрансформаторный, выход с развязкой по
постоянному току
Импеданс: около 700 Ом симметр./прибл. 350 Ом небал.
Максимальный выходной
уровень: прибл. +16dBu@100кОм

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если ваш продукт нуждается в обслуживании, следуйте этим инструкциям.

1. Убедитесь, что проблема не связана с ошибкой работы или внешними системными устройствами.
2. Сохраните данное руководство по эксплуатации. Нам оно не нужно, чтобы отремонтировать устройство.
3. Упакуйте устройство в его оригинальную упаковку, включая гарантийный талон и коробку. Это очень важно. Если вы потеряли упаковку, убедитесь, что вы правильно упаковали устройство. ALTRON не несет ответственности за любой ущерб, возникший из-за не заводской упаковки.
4. Отправьте устройство в центр технической поддержки ALTRON или в местное представительство.

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.


Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;


Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Профессиональный усилитель	
Производитель	Ningbo Alctron Electronics Technology Co., Ltd. Адрес: No 76, SanCheng Road, XiuFeng Industry Ar-ea, Gaoqiao Town, Ningbo, China Tel : +86 574 88011699 Fax: :+86 574 87157176	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	Alctron	
Маркировка модели (model)	TMP-6	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

www.LUTNER.ru