

УСИЛИТЕЛЬ НАУШНИКОВ HA408


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Большое спасибо, что выбрали мини-усилитель для наушников HA408 от Alctron. Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

ОПИСАНИЕ


HA408 — это многоканальный стереофонический усилитель для наушников, оснащенный четырьмя независимыми регуляторами громкости, позволяющими точно настраивать каждый канал. Он имеет три универсальных аудиовхода — RCA, 3,5 мм и 6,35 мм — поддерживающих как одновременное микширование нескольких источников, так и работу с одним отдельным входом. На выходе устройство обеспечивает синхронизированный четырехканальный вывод. Инновационная функция переключения MONO/STEREO позволяет удовлетворить различные предпочтения мониторинга. Разработанный с учетом удобства пользователя, он включает функцию отключения звука одним нажатием для всех трех входов. Металлический корпус с защитой от помех обеспечивает эффективное рассеивание тепла, исключительную долговечность и устойчивость к помехам. Благодаря выделенной системе питания, сохраняющей чистоту звука, HA408 оптимизирован для требовательных условий, таких как студийная запись и мониторинг на сцене, предлагая профессионалам надежное и адаптируемое аудиорешение.

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

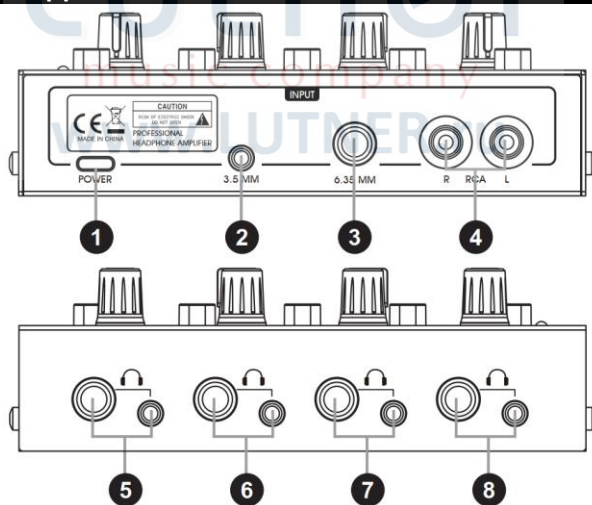


1. **POWER:** USB-разъем 5 В. Подключите источник питания, нажмите кнопку ПИТАНИЕ (13), и загорится расположенный рядом красный светодиодный индикатор.
2. **3,5 мм:** стереовход 3,5 мм, совместимый с такими устройствами, как смартфоны.

3. **6,35 мм:** стереовход 6,35 мм, подходящий для подключения микшеров или аналогичного оборудования.
4. **RCA L:** входной интерфейс RCA, подключаемый к таким устройствам, как DVD-плееры.
5. **CHANNEL 1:** выходной разъем 6,35/3,5 мм, предназначенный для подключения наушников.
6. **CHANNEL 2:** выходной разъем 6,35/3,5 мм, предназначенный для подключения наушников.
7. **CHANNEL 3:** выходной разъем 6,35/3,5 мм, предназначенный для подключения наушников.
8. **CHANNEL 4:** Выходной разъем 6,35/3,5 мм, предназначенный для подключения наушников.

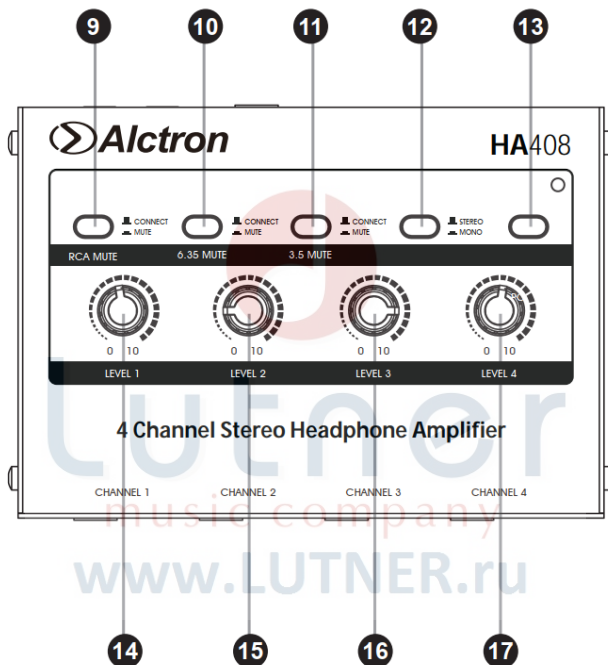

9. **RCA MUTE:** Нажмите этот переключатель, чтобы отключить вход R RCA L (4). Отпустите, чтобы возобновить нормальную работу.
10. **6.35 MUTE:** Нажмите этот переключатель, чтобы отключить вход 6.35MM (3). Отпустите, чтобы возобновить нормальную работу.
11. **3.5 MUTE:** Нажмите этот переключатель, чтобы отключить вход 3.5MM (2). Отпустите, чтобы возобновить нормальную работу.
12. **STEREO/MONO:** Переключение между стерео и моно режимами. Нажмите для моно; отпустите для стерео.
13. **POWER:** Кнопка питания. При питании от POWER (1) нажатие этой кнопки активирует устройство, о чем свидетельствует загорание красного светодиода.
14. **LEVEL 1:** Регулятор громкости для регулировки выходной громкости КАНАЛА 1 (5).
15. **LEVEL 2:** Регулятор громкости для регулировки выходной громкости КАНАЛА 2 (6).
16. **LEVEL 3:** Регулятор громкости для регулировки выходной громкости КАНАЛА 3 (7).
17. **LEVEL 4:** Регулятор громкости для регулировки выходной громкости КАНАЛА 4 (8).

ПРИМЕНЕНИЕ

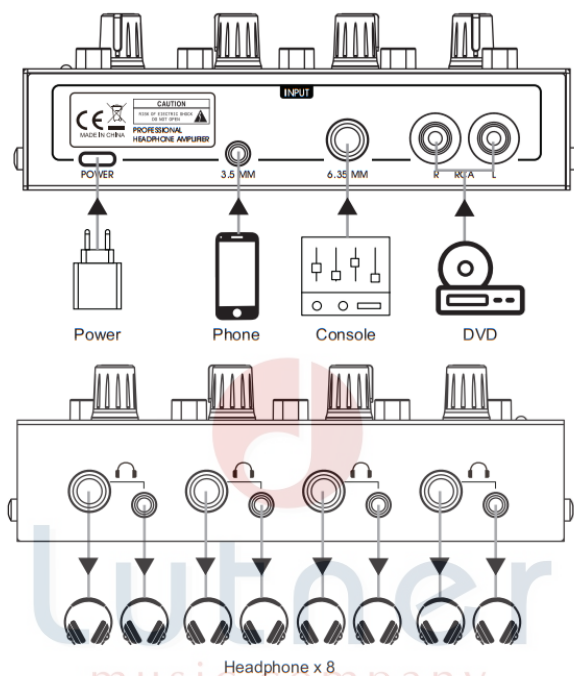

ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Входной разъем:	3,5 мм/6,35 мм/RCA
* Выходной разъем:	3,5 мм/6,35 мм
* Входное сопротивление:	22 кОм
* Уровень входного сигнала:	<+22 дБ
* Выходное сопротивление:	4,7 Ом
* Коэффициент усиления:	<22 дБ на канал
* Соотношение сигнал/шум:	>98 дБ
* Материал:	сталь
* Мощность:	DC5V 2A
* Размеры (длина*ширина*высота):	140 мм x 98 мм x 31 мм
* Вес нетто:	408 г

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если ваш продукт нуждается в обслуживании, следуйте этим инструкциям.

1. Убедитесь, что проблема не связана с ошибкой работы или внешними системными устройствами.
2. Сохраните данное руководство по эксплуатации. Нам оно не нужно, чтобы отремонтировать устройство.
3. Упакуйте устройство в его оригинальную упаковку, включая гарантийный талон и коробку. Это очень важно. Если вы потеряли упаковку, убедитесь, что вы правильно упаковали устройство. ALTRON не несет ответственности за любой ущерб, возникший из-за не заводской упаковки.
4. Отправьте устройство в центр технической поддержки ALTRON или в местное представительство.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Усилитель наушников	
Производитель	Ningbo Alctron Electronics Technology Co., Ltd. Адрес: No 76, SanCheng Road, XiuFeng Industry Ar-ea, Gaoqiao Town, Ningbo, China Tel : +86 574 88011699 Fax: :+86 574 87157176	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	Alctron	
Маркировка модели (model)	HA408	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

www.LUTNER.ru