



Усилитель бас-гитары
модель B30

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ВВЕДЕНИЕ

Большое спасибо, что выбрали усилитель бас-гитары производства компании JOYO.

Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

I. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- В целях вашей безопасности и для более быстрого освоения навыков использования и обслуживания данного изделия, пожалуйста, внимательно прочтите и полностью усвойте все инструкции по технике безопасности и рекомендации по эксплуатации, представленные в данном руководстве, перед началом эксплуатации. Сохраните его для дальнейшего использования.
- Используйте только прилагаемый к BA-30 адаптер переменного тока! Использование других адаптеров может привести к несовместимости напряжения адаптера и входного напряжения BA-30, что может привести к повреждению или непредвиденным ситуациям.
- Прилагаемый к BA-30 адаптер прошёл соответствующие испытания на электромагнитную совместимость и имеет сертификаты безопасности. В случае использования других адаптеров наша компания не может гарантировать, что их безопасность будет соответствовать обязательным стандартам сертификации безопасности, действующим в вашей стране/регионе.
- Если оригинальный адаптер питания повреждён и его невозможно приобрести, при покупке замены убедитесь, что новый адаптер питания имеет ту же полярность и максимальную выходную мощность, что и оригинальный адаптер JOYO.
- Для экономии энергии отключайте выключатель питания после использования.
- Не подвергайте изделие воздействию влаги, например, в ванне, туалете, умывальнике, раковине или рядом с бассейном. Не допускайте попадания жидких веществ внутрь изделия, так как это может привести к неисправности или поражению электрическим током.
- Не используйте изделие в местах с высоким содержанием легковоспламеняющихся и взрывоопасных газов, например, на заправочных станциях или в пыльных помещениях.
- Не используйте спирт или другие чистящие средства для чистки изделия, так как это может повредить поверхность. При необходимости используйте чистую сухую ткань.
- Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь разбирать корпус. В случае неисправности изделия обратитесь к квалифицированному специалисту или продавцу для профессионального ремонта.
- Не тяните за шнур питания или другие части изделия, чтобы не повредить шнур питания и вилки.
- Осторожно обращайтесь с ручками, кнопками, вилками и портами. Не прилагайте чрезмерных усилий при использовании изделия, так как это может привести к его повреждению.
- Выключайте изделие и отключайте его от сети во время грозы, молнии или длительного простоя.
- Не допускайте столкновений, бросков и вибрации изделия.
- При транспортировке используйте оригинальную упаковку или ударопрочные материалы. Неправильная упаковка может привести к царапинам, повреждениям или даже к неисправности.
- Используйте только тележку, подставку, штатив, кронштейн или стол, указанные производителем или продаваемые вместе с изделием. При использовании тележки соблюдайте осторожность при перемещении тележки с оборудованием, чтобы избежать травм при опрокидывании.
- Храните мелкие детали в недоступном для детей месте, чтобы исключить вероятность их случайного проглатывания и удушья. Пожалуйста, утилизируйте пластиковые крышки и упаковку правильно, чтобы избежать риска удушья.
- Чрезмерная громкость в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.



- Высокое напряжение внутри устройства может привести к поражению электрическим током.
- Короткое замыкание может привести к поражению электрическим током.
- Примечание: при использовании кондиционера возможно появление пятен из-за истирания резиновых ножек..
- Опасность пожара! Держите устройство вдали от огня!
- Примечание: используйте устройство при наличии достаточного источника питания!

II. ОБЗОР ПРОДУКТА

ВА-30 — универсальный усилитель для репетиций бас-гитары, специально разработанный для начинающих басистов. Он обладает 30-ваттной динамической мощностью, профессиональными компрессорными эффектами, Bluetooth и аудиоинтерфейсом OTG в одном компактном устройстве, обеспечивающем великолепный тембр и портативность. Репетируете ли вы дома, выступаете в группе или записываетесь, ВА-30 поможет вам начать свой путь в игре на бас-гитаре.

III. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. 30-ватт динамической мощности: компактный, но мощный

- Точно настроенная мощность 30 Вт обеспечивает плотные, энергичные басы, чистые, яркие средние и высокие частоты, идеально подходит для домашних занятий или небольших репетиций.
- Лёгкий корпус весом всего 2,7 кг — берите его с собой и наслаждайтесь выступлениями на открытом воздухе.

2. Эффекты компрессора — для новичков

- Встроенные эффекты компрессии студийного уровня обеспечивают динамический баланс, подавляя резкую атаку. Начинающие басисты часто не могут щипнуть струны плавно, а ВА-30 помогает им добиться насыщенного и полного звучания.
- Регулируемая степень компрессии помогает новичкам постепенно осваивать техники динамического контроля и оттачивать навыки игры на бас-гитаре, от использования педали до самостоятельной атаки.


3. Аудиоинтерфейс Bluetooth 5.1+OTG, совместимый как с беспроводным, так и с проводным подключением.

- Беспроводное подключение по Bluetooth: мгновенное сопряжение со смартфоном/планшетом для воспроизведения фонограмм, обучающих программ по игре на бас-гитаре, без лишних хлопот и проблем.
- Аудиоинтерфейс OTG: подключение к компьютеру/смартфону через порт Type-C позволяет легко записывать бас-партии в высоком разрешении, транслировать их в прямом эфире, сочинять музыку или вести видеоблог.

4. Интуитивно понятная и удобная панель управления

- Оптимизированное расположение ручек VOLUME/MID FREQ/COMPRESS: громкость, 3-полосный эквалайзер с регулировкой диапазона средних частот, степень компрессии, разработано для новичков, простое в использовании.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

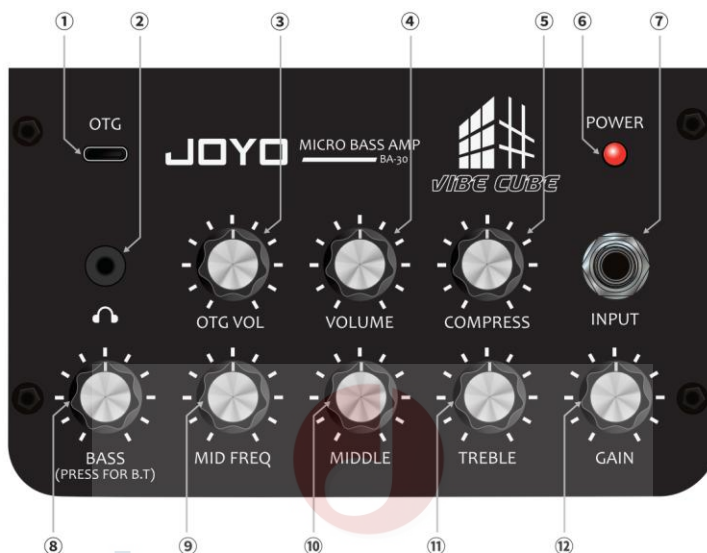

- ① **USB-порт Type-C:** для подключения к смартфону/планшету или компьютеру для записи или воспроизведения фонограммы.
- ② **Выход для стереонаушников 3,5 мм.**
- ③ **OTG VOL:** Регулятор громкости выхода записи аудиоинтерфейса OTG.
- ④ **VOLUME:** Регулятор громкости басового усилителя.
- ⑤ **COMPRESS:** Регулятор эффектов компрессии.
- ⑥ **Индикатор питания:** при включении питания светодиод по умолчанию горит красным. При включении Bluetooth индикатор питания начинает попеременно мигать красным и синим цветом. После успешного подключения по Bluetooth он загорается синим цветом.
- ⑦ **INPUT:** Вход для монофонического баса 6,35 мм.
- ⑧ **BASS:** Регулятор баса. Нажмите, чтобы включить/выключить Bluetooth.
- ⑨ **MID FREQ:** Регулятор средних частот, диапазон: 200–2000 Гц.
- ⑩ **MIDDLE:** Регулятор средних частот.
- ⑪ **TREBLE:** Регулятор высоких частот.
- ⑫ **GAIN:** Регулятор усиления.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



- ① Выключатель питания
- ② Интерфейс питания USB PD2.0+ 65 Вт
- ③ Адаптер питания DC 20 В/2 А, разъем для подключения питания

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требования к питанию: 20 В/2 А + PD2.0+ 65 Вт или более обновлённые версии
Номинальная мощность: 30 Вт
Сопротивление: 1М
Динамик: 4 дюйма/30 Вт
Сопротивление наушников: 32 Ом
Версия Bluetooth: 5.1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

BA-30 x1
Кабель питания x1
Адаптер питания x1
Руководство пользователя x1
Размеры: 182,5 x 165 x 215 мм
Вес: 2,7 кг

ГАРАНТИЯ


Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;


Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Усидитель бас-гитары	
Производитель	SHENZHEN JOYO TECHNOLOGY CO., LTD 2/F, Lushi Industry Building, 28th District, Baoan, Shenzhen, 518101 China. Tel: +86 755 29765381 Fax: +86 755 29765389	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	JOYO	
Маркировка модели (model)	B30	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

www.LUTNER.ru