


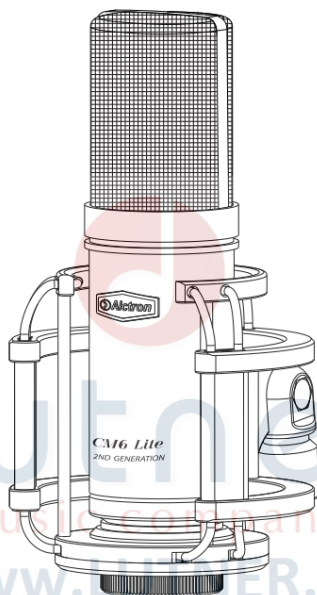

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ
МИКРОФОН**

CM6 Lite 2ND GENERATION

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


ПРЕДИСЛОВИЕ

Большое спасибо, что выбрали профессиональный микрофон CM6 Lite/ CM6 X от Alctron. Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

ОПИСАНИЕ


CM6LITE 2ND GENERATION — это высокопроизводительный конденсаторный микрофон с большой диафрагмой. Он оснащен 34-миллиметровым капсюлем с большой диафрагмой, покрытым золотым напылением, обеспечивающим широкий частотный диапазон для захвата каждого вокального нюанса с исключительной четкостью. Прочный корпус, изготовленный из высококачественной латуни и покрытый износостойким никелевым покрытием, сочетает в себе долговечность и элегантный современный блеск. Благодаря двум выходам XLR/USB, он легко интегрируется с профессиональными микшерными пультами и устройствами Plug-and-Play. Поддерживая запись звука высокого разрешения до 24 бит/96 кГц, он отвечает разнообразным творческим задачам в различных сценариях. Металлическая сетчатая решетка не только обеспечивает превосходную ударопрочность и минимизирует взрывные помехи, но и включает в себя динамическую красную и синюю светодиодную подсветку, улучшающую визуальную атмосферу. Будь то запись вокала, инструментальной записи или прямая трансляция, этот микрофон сочетает в себе выдающуюся производительность и индустриальную эстетику, что делает его идеальным выбором для создателей контента.

ВВЕДЕНИЕ

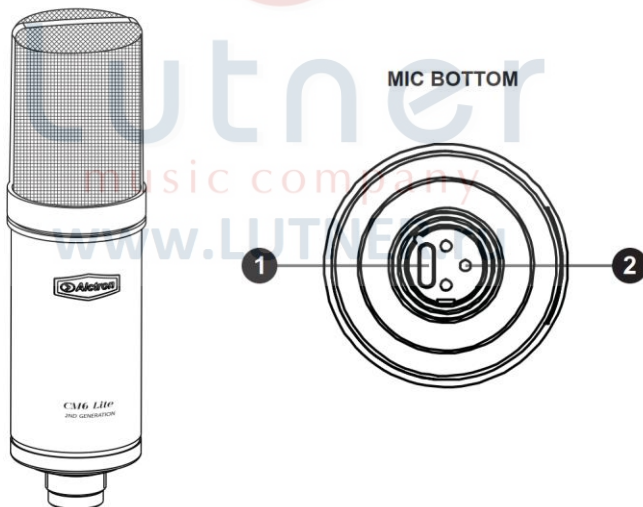


1. Разъем USB TYPE-C, подключается к компьютеру, планшету и телефону.
2. 3-контактный разъем XLR, совместим с микшерами, аудиоконсолями и другим профессиональным оборудованием.


КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИКРОФОН

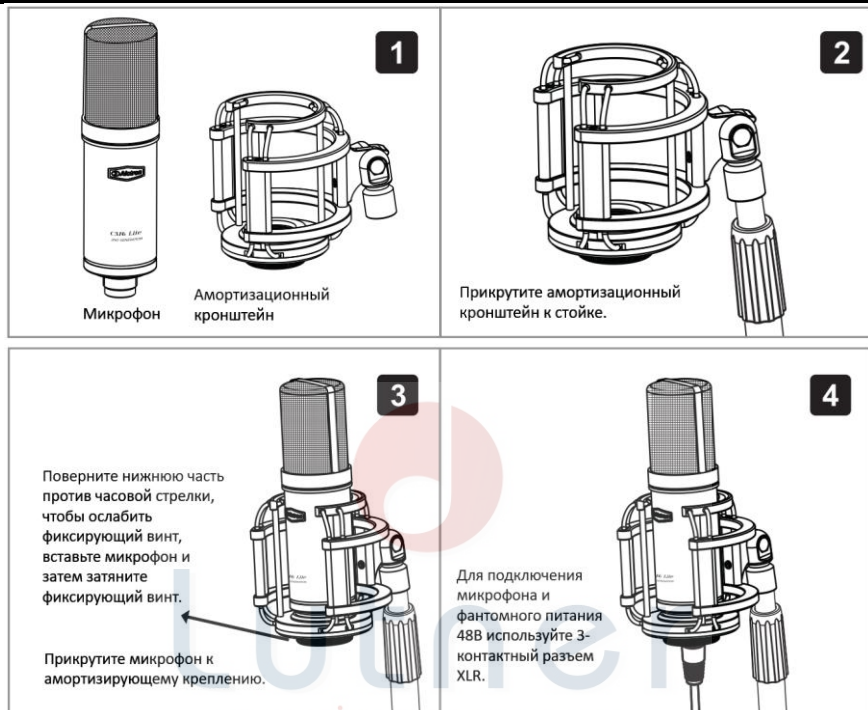


СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

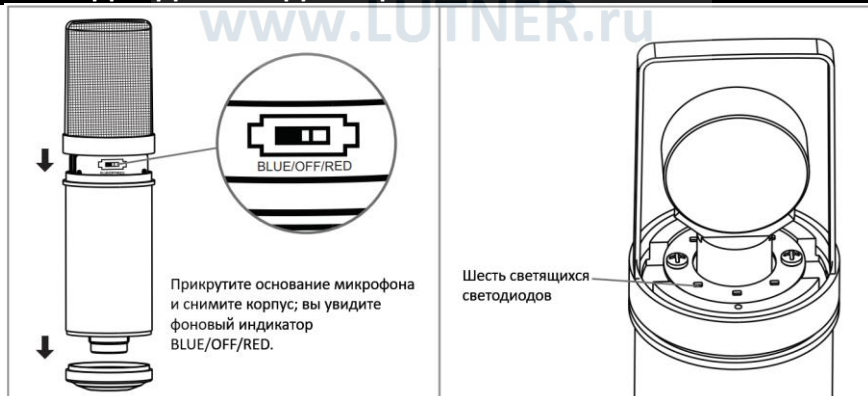

На выбор предлагаются два цвета: красный и синий. По умолчанию система подсвечивается синим цветом, поэтому при подаче питания автоматически загораются шесть синих светодиодов.

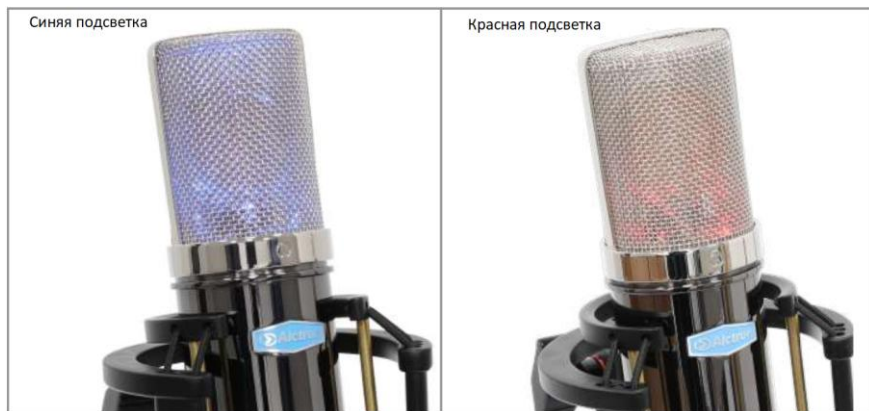


Когда вы устанавливаете переключатель в положение BLUE, подсветка загорается синим светом; когда вы устанавливаете переключатель в положение OFF, подсветка выключена; когда вы устанавливаете переключатель в положение RED, подсветка горит красным светом.



Lutner
music company
www.LUTNER.ru

ПРИМЕНЕНИЕ

Подключение TYPE-C USB

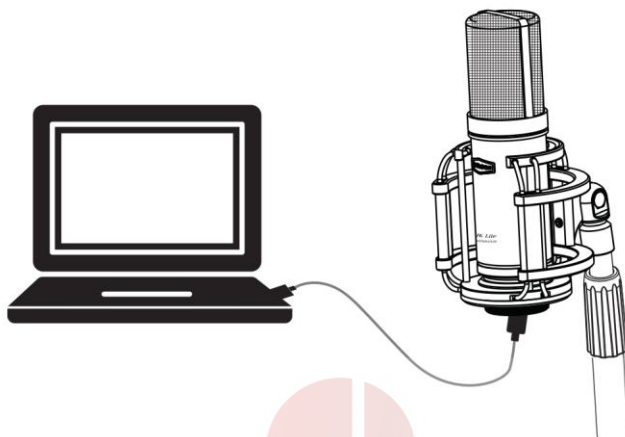


3-контактный XLR-разъем.

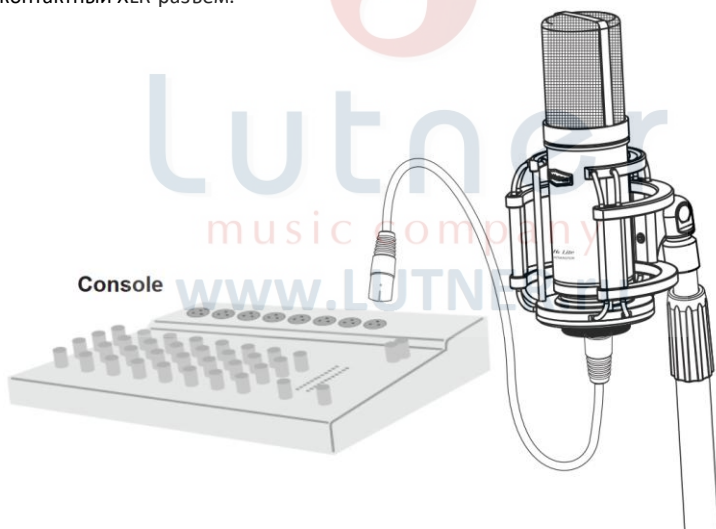


Примечание: включите фантомное питание 48 В на консоли.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА С WIN10


1. Вставьте свободный конец USB-кабеля в USB-порт вашего компьютера. Ваш компьютер автоматически распознает устройство и установит драйвер.

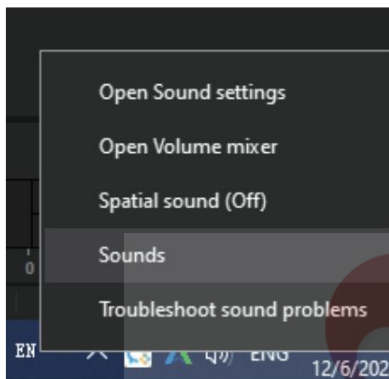


1. Щелкните правой кнопкой мыши значок динамика и выберите «Звуки».

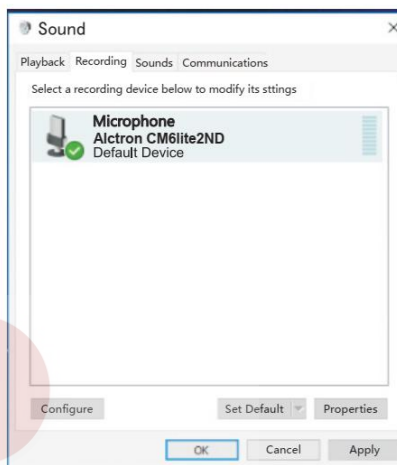

2. Нажмите кнопку записи, затем дважды щелкните ALCTRON CM6lite2ND.

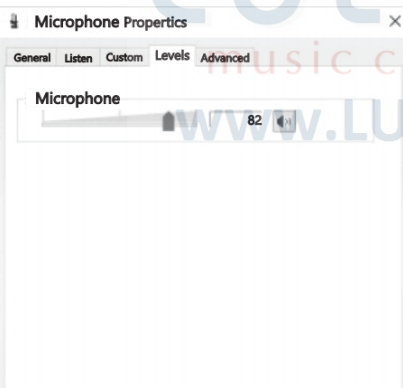


3. Нажимайте на кнопки уровней, затем нажимайте на значок для регулировки громкости.

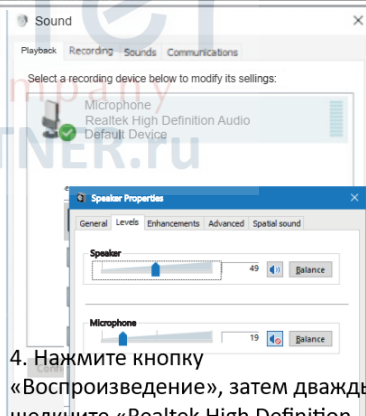

4. Нажмите кнопку «Воспроизведение», затем дважды щелкните «Realtek High Definition Audio». Нажмите кнопку «Уровни», затем щелкните значок для регулировки громкости.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ДЛЯ MAC

1. Вставьте свободный конец прилагаемого USB-кабеля в USB-порт вашего компьютера. Ваш компьютер автоматически распознает USB-устройство и установит драйвер.

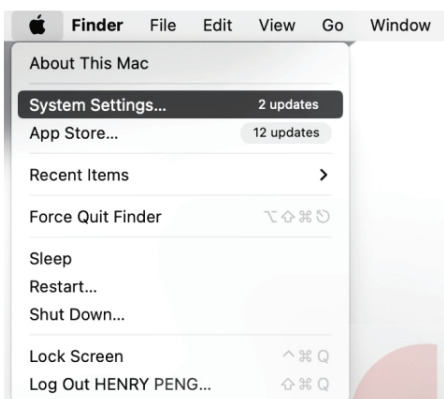


2. Нажмите на значок , выберите «Системные настройки».



3. Нажмите «Звук».


4. Нажмите «Выход», выберите «Встроенный». Вы можете отрегулировать громкость выхода по своему усмотрению.

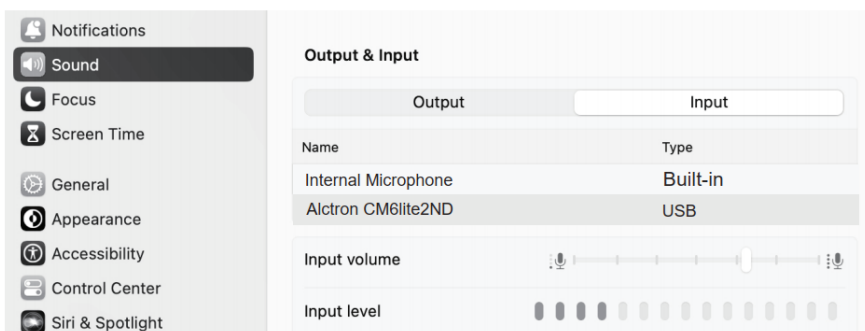


5. Нажмите «Вход», выберите ALCTRON CM6lite2ND. Вы можете настроить громкость и уровень входного сигнала по своему усмотрению.

ЗАПИСЬ

В качестве примера рассмотрим программу для записи звука Adobe Audition.

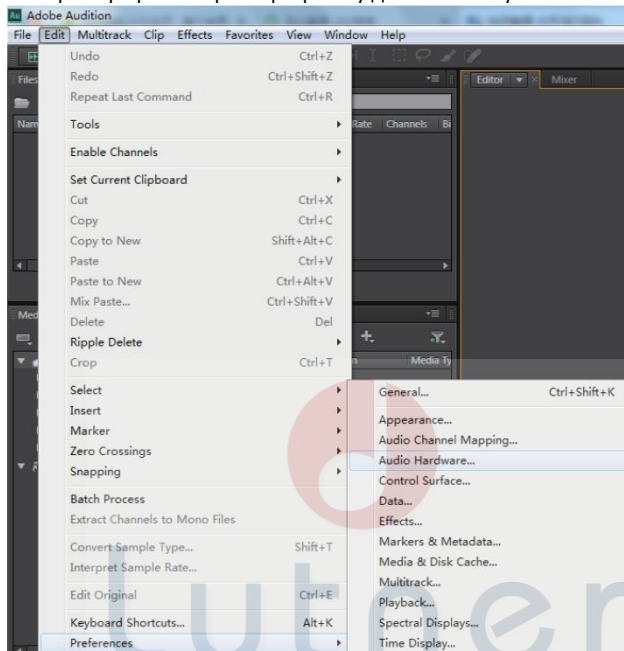

1. Нажмите «Редактировать» > «Настройки» > «Аудиоборудование».

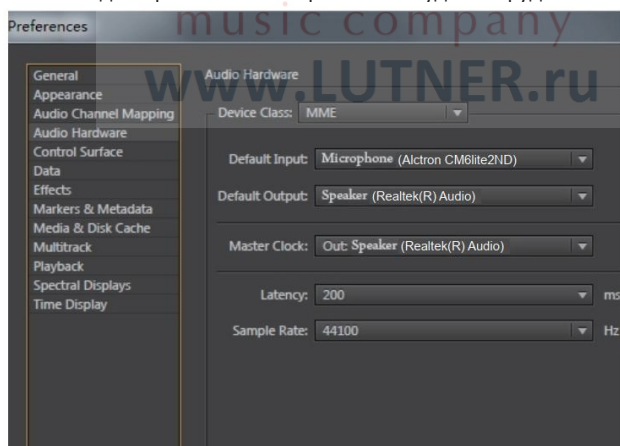

2. В качестве входа по умолчанию выберите Alctron CM6lite2ND, в качестве выхода по умолчанию, в качестве основного тактового генератора выберите Realtek(R) Audio. Можно начинать запись.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип:	Записывающий конденсаторный микрофон на полевых транзисторах
Капсюль:	34-мм капсюль с большой диафрагмой и золотым напылением
Диаграмма направленности:	Кардиоидная диаграмма направленности
Частотная характеристика:	20 Гц-20 кГц
Чувствительность:	-38 дБ ± 2 дБ
Эквивалентный уровень шума:	18 дБ
Отношение сигнал/шум:	76 дБ
Уровень звукового давления:	125 дБ при 0,5% THD
Выходное сопротивление:	<1000
Разъем:	USB/XLR
Требования к питанию:	USB: 5 В/XLR: 48 В
Частота дискретизации (USB):	24 бит/96 кГц
Вес нетто:	492 г

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если ваш продукт нуждается в обслуживании, следуйте этим инструкциям.

1. Убедитесь, что проблема не связана с ошибкой работы или внешними системными устройствами.
2. Сохраните данное руководство по эксплуатации. Нам оно не нужно, чтобы отремонтировать устройство.
3. Упакуйте устройство в его оригинальную упаковку, включая гарантийный талон и коробку. Это очень важно. Если вы потеряли упаковку, убедитесь, что вы правильно упаковали устройство. ALCTRON не несет ответственности за любой ущерб, возникший из-за не заводской упаковки.
4. Отправьте устройство в центр технической поддержки ALCTRON или в местное представительство.

www.LUTNER.ru

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.


Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;



Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Профессиональный микрофон	
Производитель	Ningbo Alctron Electronics Technology Co., Ltd. Адрес: No 76, SanCheng Road, XiuFeng Industry Ar-ea, Gaoqiao Town, Ningbo, China Tel : +86 574 88011699 Fax: :+86 574 87157176	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	Alctron	
Маркировка модели (model)	CM6 Lite 2nd GENERATION	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

www.LUTNER.ru