



**АУДИОИНТЕРФЕЙС
ПОРТАТИВНЫЙ
U12**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь устройством в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.


ПРЕДИСЛОВИЕ

Большое спасибо, что выбрали профессиональный аудиointерфейс U12 от Alctron. Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

ОПИСАНИЕ

U12 - портативный высококачественный аудиointерфейс. Он обеспечивает разрешение 24 бит / 96 кГц для потрясающе детализированного и безупречного качества записи, которого заслуживает ваша музыка. Он работает с популярным программным обеспечением для записи и поддерживает системы Mac и Windows. Благодаря мощному выходу, регулировке усиления, светодиодам состояния и ограничения сигнала, а также питанию через USB-порт, U12 готов к работе, куда бы вы ни пошли.


ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

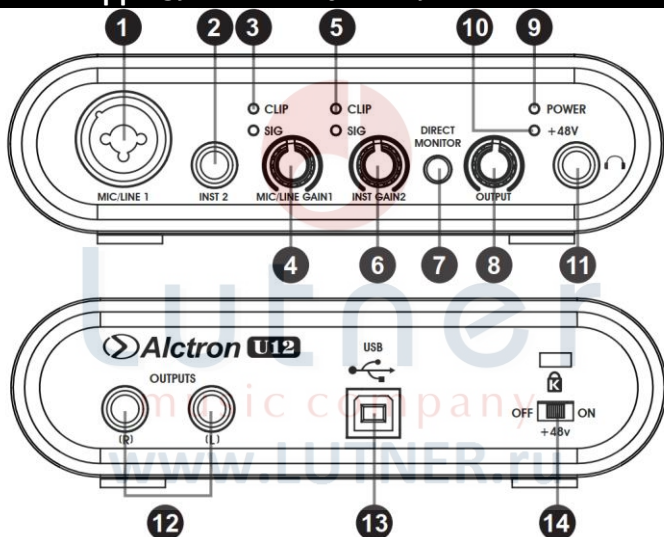

1. MIC/LINE 1: комбинированный входной разъем XLR и 6,35 мм. При подключении кабеля XLR по умолчанию используется микрофонный вход; при подключении кабеля TRS, по умолчанию для линейного входа, подключитесь к линейному устройству (например, клавиатуре, усилителю).
2. INST 2: входной разъем 6,35 мм для подключения инструментов с высоким Z, таких как электронная гитара.
3. SIG/LINE: при наличии сигнала на MIC/LINE 1 светодиод загорается зеленым светом; когда сигнал перегружен, светодиод загорается красным светом.
4. MIC/LINE GAIN 1: отрегулируйте входное усиление для микрофонных/линейных входных сигналов на MIC/LINE 1 соответственно.
5. SIG/LINE: при наличии сигнала на INST2 светодиод загорается зеленым светом; когда сигнал перегружен, светодиод загорается красным светом.
6. INST GAIN 2: отрегулируйте входное усиление для входных сигналов inst на INST 2 соответственно.







7. DIRECT MONITOR: нажатие этой кнопки позволяет вам контролировать сигнал напрямую без задержки. Если не нажимать эту кнопку, вам необходимо подключить другие устройства для мониторинга и с монитором задержки.
8. OUTPUT: регулирует уровень наушников и ВЫХОДОВ.
9. POWER: светодиодный индикатор питания, при наличии питания светодиод загорается желтым светом.
10. +48 В: светодиодный индикатор фантомного питания 48 В, при включении +48 В (14) светодиод загорается красным светом.
11. Гнездо для наушников, выходной разъем TRS 6,35 мм для подключения стереонаушников.
12. OUTPUTS: линейный выход TRS 6,35 мм, подключение к динамику монитора и т. д.
13. USB: USB-разъем для подключения к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля.
14. ON/OFF: для включения/выключения фантомного питания 48 В, обеспечивает питание 48 В для устройств.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

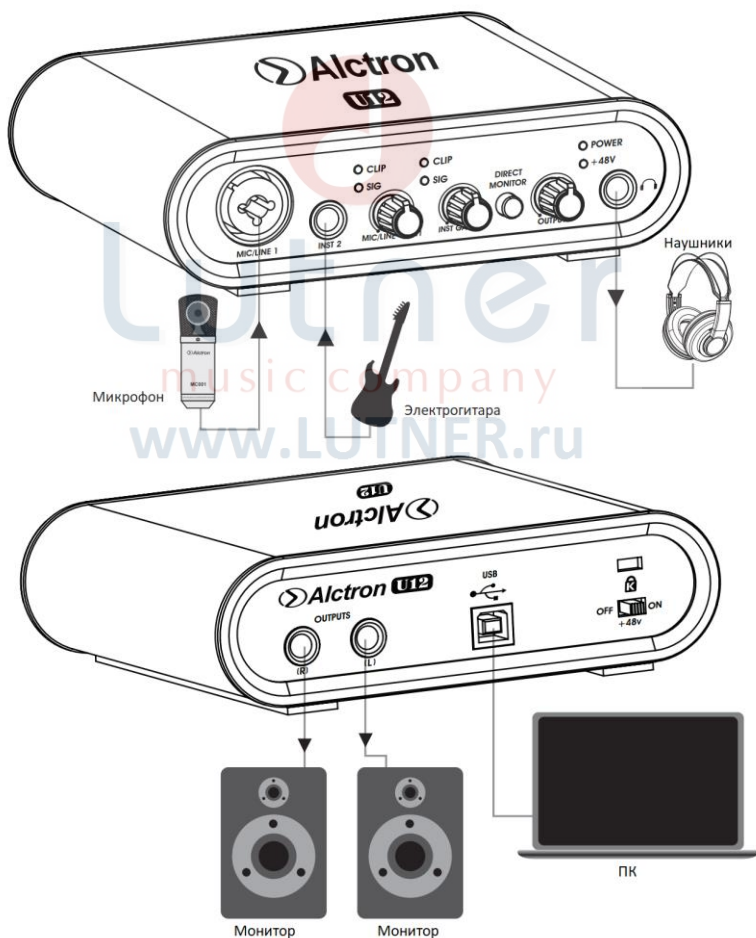


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА С WIN10

1. Подключите свободный конец USB-кабеля к USB-порту компьютера. Ваш компьютер автоматически распознает USB-устройство и установит драйвер.

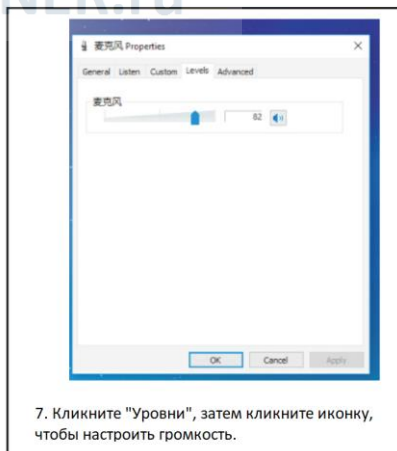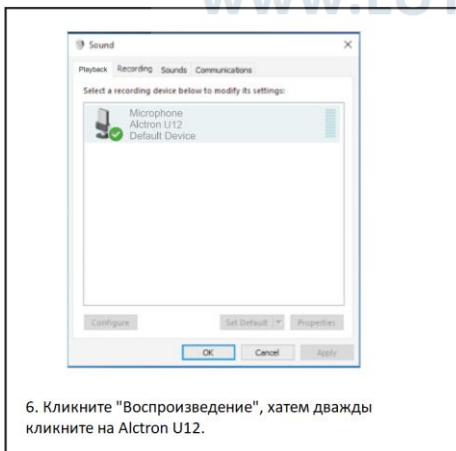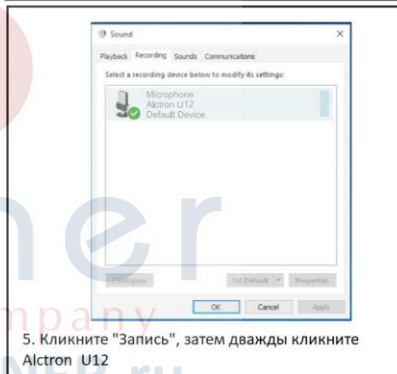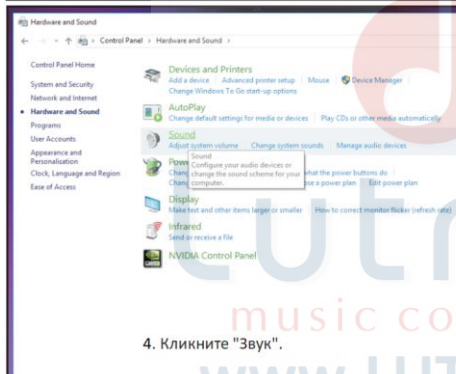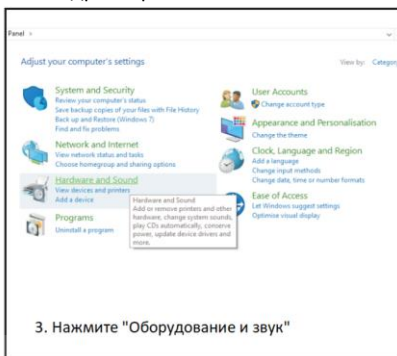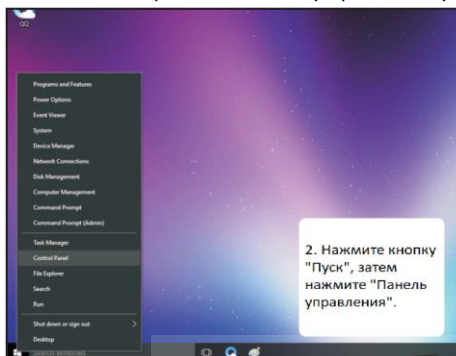

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА С MAC


1. Вставьте свободный конец прилагаемого USB-кабеля в USB-порт вашего компьютера. Ваш компьютер автоматически распознает USB-устройство и установит драйвер.

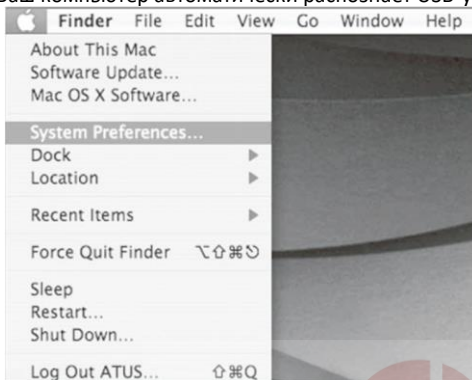

2. Откройте System Preferences, чтобы добавить ваше USB устройство U12 в качестве источника аудио.



3. Затем кликните Sound, чтобы открыть панель настройки звука.

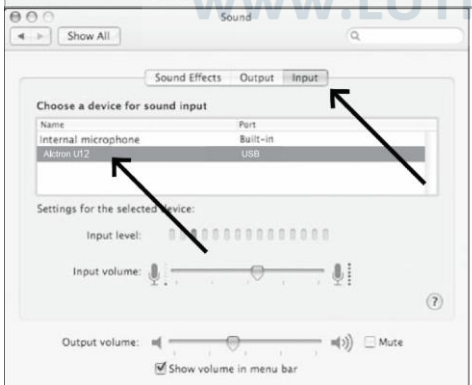

4. Перейдите на вкладку Input и выберите Alctron U12 в качестве устройства для ввода звука.

5. Теперь ваш Mac настроен на использование Alctron U12 с программой записи по вашему выбору.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вход

- * Тип разъема: XLR/6,35 мм комбо, 6,35 мм TRS
- * Частотная характеристика: 20 Гц-30 кГц
- * Максимальный уровень входного сигнала: +2 dBu (микрофон), +22 dBu (линия), +2 dBu (инструмент)
- * Импеданс: 3кОм (микрофонный вход), Имом (инструментальный)
- * Фантомное питание: +48В переключаемый

Выход

- * Тип разъема: 6,35 мм TRS
- * Частотная характеристика: 20 Гц-30 кГц
- * Максимальный уровень входного сигнала: 0dBu

Системные данные

- * Динамический диапазон: 100 дБ, А-взвешенный
- * Частотная характеристика: 20 Гц-30 кГц
- * Частота сэмплирования: 24 бит/96 кГц

Питание

- * Потребляемая мощность: макс. 2,5 Вт
- * Источник питания: USB

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если ваш продукт нуждается в обслуживании, следуйте этим инструкциям.

1. Убедитесь, что проблема не связана с ошибкой работы или внешними системными устройствами.
2. Сохраните данное руководство по эксплуатации. Нам оно не нужно, чтобы отремонтировать устройство.
3. Упакуйте устройство в его оригинальную упаковку, включая гарантийный талон и коробку. Это очень важно. Если вы потеряли упаковку, убедитесь, что вы правильно упаковали устройство. ALTRON не несет ответственности за любой ущерб, возникший из-за не заводской упаковки.
4. Отправьте устройство в центр технической поддержки ALTRON или в местное представительство.

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.


Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;


Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Профессиональный аудиointерфейс	
Производитель	Ningbo Alctron Electronics Technology Co., Ltd. Адрес: No 76, SanCheng Road, XiuFeng Industry Ar-ea, Gaoqiao Town, Ningbo, China Tel : +86 574 88011699 Fax: :+86 574 87157176	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	Alctron	
Маркировка модели (model)	U12	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

www.LUTNER.ru