

MOOER

HORNET 05i INTELLIGENT AMP

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

DH05i

Интеллектуальный усилитель

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Оглавление

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ОСОБЕННОСТИ	4
ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ	5
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	7
ИНСТРУКЦИИ	7
ПРИЛОЖЕНИЕ MOOER iAMP	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
ГАРАНТИЯ	9



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОДОЛЖИТЬ

Источник питания

Подключите источник питания постоянного тока к розетке переменного тока с правильным напряжением. Обязательно используйте только адаптер переменного тока, который обеспечивает 18 В ($\pm 5\%$) постоянного тока, центральный отрицательный, ток потребления 2000 мА. Отключайте адаптер переменного тока, когда он не используется или во время грозы.

Подключения

Всегда отключайте питание усилителя и других устройств перед настройкой подключения, чтобы избежать сбоев и непредвиденных повреждений. Кроме того, перед перемещением усилителя убедитесь, что усилитель выключен, и отсоедините его от другого устройства. Выключите усилитель и отсоедините блок питания, если усилитель долгое время не используется.

Не используйте усилитель во время грозы, выключите устройство и отсоедините шнур питания от розетки.

Расположение

- Во избежание деформации, обесцвечивания или других серьезных повреждений не подвергайте устройство следующим условиям:
- Прямые солнечные лучи
- Экстремальная температура или влажность
- Чрезмерно пыльное или грязное место
- Магнитные поля
- Высокая влажность или сырость
- Сильные вибрации или удары

Очистка


Очищайте только мягкой сухой тканью. При необходимости слегка смочите ткань. Не используйте абразивные чистящие средства, чистящий спирт, разбавители для краски, воск, растворители, чистящие жидкости или пропитанные химикатами салфетки для протирки.

Эксплуатация

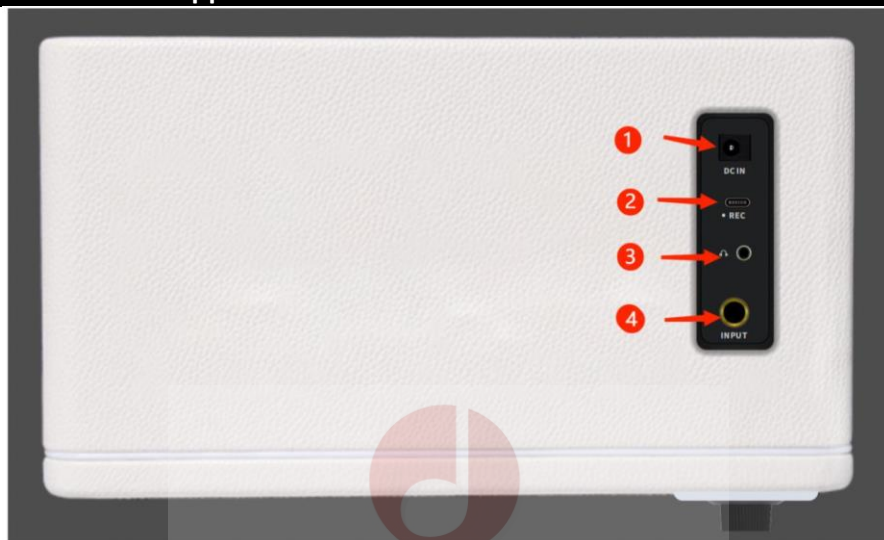
- Не переключайте переключатель, не вращайте ручку с усилием.
- Не допускайте попадания бумажных отходов, металлического мусора или других предметов внутрь устройства.
- Не допускайте падения устройства с высоты, не толкайте и не ударяйте его сильно.
- Не вносите изменения в устройство без разрешения.
- Для ремонта обратитесь в службу поддержки MOOER за дополнительной информацией.

ОСОБЕННОСТИ

- Цифровой моделирующий усилитель на основе системы MOOER Intelligent AMP.
- 52 модели усилителей, созданные с использованием технологии MNRS, и 49 классических и экспериментальных эффектов.
- 5-ваттный усилитель класса D с двухдюймовыми динамиками.
- 40 разновидностей драм-машины и 10 метрономов.
- 80-секундный лупер, который может синхронизироваться с драм-машиной.
- Поставляется с тюнером для легкой настройки вашего инструмента.
- Аккумуляторная батарея с временем работы от батареи до 5 часов.
- Специализированное приложение MOOER iAMPAPP для полного редактирования эффектов, обновления прошивки и возможности загрузки/выгрузки тонов из MOOERCloud.
- Поддержка беспроводного управления педальным переключателем.
- Высококачественный аудиовход Bluetooth 5.0 для воспроизведения звука или репетиций.
- Порт USB-C для высококачественной записи и воспроизведения звука.


Lutner
music company
www.LUTNER.ru

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ





1. DC

DC IN: подключение к источнику питания.

2. USB-C

Порт зарядки/OTG для прямой записи звука и воспроизведения звука через смартфонное устройство.

3. HEADPHONE

НАУШНИКИ: разъем для наушников TRS 3,5 мм для подключения наушников.

Примечание: динамик будет отключен при подключении наушников к разъему для наушников.

4. INPUT

ВХОД: инструментальный входной разъем TS 6,35 мм для подключения гитары или любого другого электроинструмента.

5. Super Knob

6. Ручка

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ



ИНСТРУКЦИИ

1. Источник питания

Подключите шнур питания к разъему DC IN. Рекомендуется использовать оригинальный источник питания 18 В 2,0 А, чтобы избежать неожиданного шума или повреждения.

2. Подключите инструмент

Используйте инструментальный входной разъем TS 6,35 мм для подключения гитары или любого другого музыкального инструмента.

3. Включение питания

Поверните ручку Super Knob по часовой стрелке до щелчка и загорания светодиода, указывающего на включение питания; затем поверните ручку Super Knob против часовой стрелки до щелчка, указывающего на выключение питания.

5. Переключение пресетов

Нажмите Super Knob, чтобы переключиться между четырьмя предустановленными патчами в выбранном в данный момент банке предустановок. Цвет светодиода ручки

будет указывать на выбранные в данный момент предустановленные патчи (СИНИЙ, ЗЕЛЕНый, РОЗОВый и КРАСНый для слотов предустановок А, В, С и D).

6. OTG запись

DN15i имеет порт USB-C для прямой записи OTG. Подключите свой смартфон, планшет или любое другое мобильное устройство к Hornet 15i через порт USB-C с помощью кабеля OTG для прямой записи.


Примечание: порт USB предназначен для прямой записи через ваше мобильное устройство. Он не может играть роль профессионального аудиоинтерфейса для записи с низкой задержкой. Если вы хотите использовать его в DAW на платформе Windows, необходимы аудиодрайверы ASIO, что может привести к проблемам совместимости.

Воспроизведение Bluetooth

Включите функцию Bluetooth на вашем мобильном устройстве, найдите «Hornet 15i» и подключите его. Затем вы можете использовать Hornet 15i для воспроизведения аудио через Bluetooth.

ПРИЛОЖЕНИЕ MOOER iAMP

Hornet 05i — это усилитель MOOER, построенный на платформе интеллектуального усилителя Intelligent AMP, он поддерживает управление MOOER iAMP App для редактирования тембра, выбора предустановок и загрузки или выгрузки файлов предустановок. Для загрузки войдите в Google Play или Appstore.


Lutner
music company
www.LUTNER.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность:	5-ваттный усилитель класса D
Моно/стерео:	Моно
Динамик:	1*2-дюймовый настраиваемый полнодиапазонный динамик с плоской характеристикой
Аккумулятор:	2000 мАч
Требования к зарядке:	5 В 2 А
Продолжительность:	5 часов (ссылка на данные испытаний в лабораторной среде MOOER)
Эффектов:	52 модели усилителей, 49 эффектов (динамический/искажение /модуляция/реверберация)
Лупер:	80-секундный стерео-лупер
Беспроводной педальный переключатель:	Поддержка
Bluetooth:	Воспроизведение аудио через Bluetooth и управление через приложение
Цифровой USB-аудио:	Запись аудио через OTG, воспроизведение аудио через OTG
Входной разъем:	1/4-дюймовый аудиовход, 1 МОм
Размеры:	130x 104x75,5 мм
Вес:	0,54 кг
Аксессуары:	Кабель USB-C — USB-A, краткое руководство

***Отказ от ответственности: обновления параметров не будут отправляться отдельно.**

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Усилитель профессиональный	
Производитель	Shenzhen Mooer Audio Co., Ltd., 6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road, Bao'an 71 District, Shenzhen, China. Телефон: +86-755-21636506	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	MOOER	
Маркировка модели (model)	DH05i	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru