



НАУШНИКИ ПОЛУОТКРЫТЫЕ

HE820

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь устройством в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, включатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

♦

ПРЕДИСЛОВИЕ

Большое спасибо, что выбрали наушники HE820 от Alctron.

Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

ОПИСАНИЕ

HE820 — наушники для мониторинга с беспроводной технологией Bluetooth. Полуоткрытая конструкция обеспечивает плотное прилегание и эффективно снижает внешние шумы. 50-мм сдвоенные драйверы обеспечивают широкое звучание, четкость средних и высоких частот и точную передачу звука. Регулируемое оголовье позволяет подобрать идеальную посадку.

ОСОБЕННОСТИ

- * Полуоткрытые наушники для мониторинга с технологией Bluetooth;
- * Широкое звучание, четкость средних и высоких частот;
- * Настраиваемое оголовье;
- * Встроенный электретный микрофон.


ХРАНЕНИЕ



При необходимости отрегулируйте ползунок таким образом, чтобы наушники плотно прилегли к вашим ушам и вы чувствовали себя максимально комфортно.

Наушники можно сложить в сумку для хранения и для защиты от повреждений, при этом они занимают меньше пространства и их легко носить с собой.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

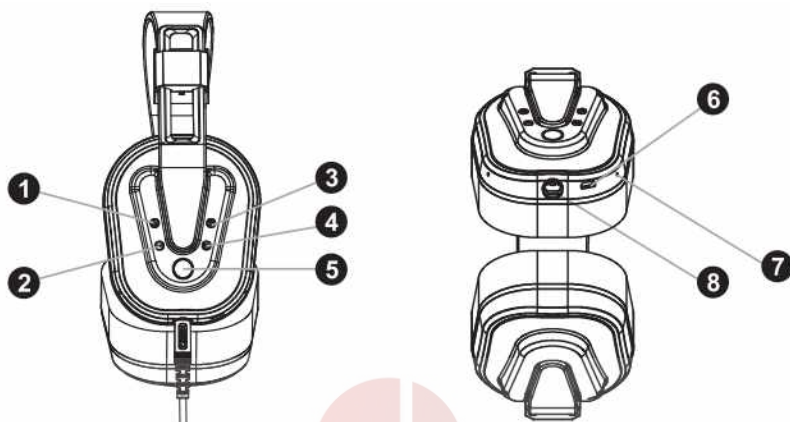

1. +: увеличение громкости.

2. -: уменьшение громкости.

3. »: следующая песня.

4. «: предыдущая песня.


5. Вкл./Выкл. Используется для реализации многих функций, таких как приостановка/воспроизведение музыки, ответ/отключение телефона и т. д.

6. Гнездо USB, наушники заряжаются через USB-порт, а процесс зарядки занимает около 4 часов.

7. Микрофон: используется при работе с телефоном.

8. Аудио порт 2,5мм.

РЕЖИМ BLUETOOTH

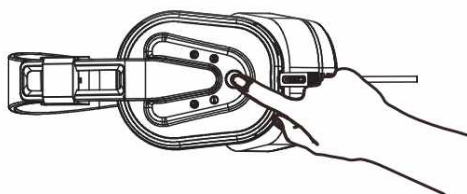


1. Включение/Выключение: нажмите и удерживайте в течение 3 секунд.



2. Сопряжение в первый раз: когда наушники выключены, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы зеленый индикатор и красный индикатор попеременно быстро мигали. Это означает, что наушники готовы для Bluetooth сопряжения. Откройте настройки Bluetooth мобильного телефона, чтобы выполнить поиск устройства "Alctron HE820", нажмите на кнопку "Pairing" (Сопряжение) Bluetooth и услышите тикающий звук. В это время зеленый индикатор начнет медленно мигать, что означает, что процесс сопряжения телефона и наушников завершен.



3. Автоматическое подключение: убедитесь, что функция Bluetooth на мобильном телефоне включена, наушники будут автоматически подключены после включения.




4. Прием вызова: при поступлении входящего звонка нажмите кнопку питания для приема вызова, затем нажмите кнопку питания еще раз, чтобы повесить трубку, после чего автоматически продолжится воспроизведение музыки.




5. Пауза/воспроизведение: в режиме воспроизведения музыки коротко нажмите кнопку питания, чтобы сделать паузу, еще раз коротко нажмите кнопку питания, чтобы возобновить воспроизведение музыки.

ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ

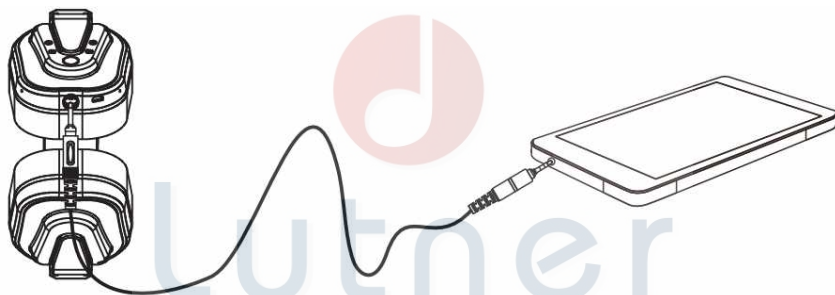

Вставьте аудиокабель в гнездо 2,5мм на правом наушнике и вставьте штекер под углом 90 градусов в устройство вывода звука, которое вы хотите использовать. При этом Bluetooth автоматически отключится.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

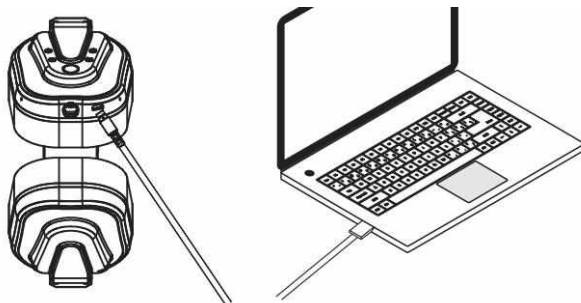

Наушники заряжаются через порт USB. Аккумулятор разряжен: светится красный индикатор. Во время зарядки: горит красный индикатор - наушники заряжаются; красный индикатор погас - зарядка завершена. Встроенный аккумулятор наушников может быть полностью заряжен в течение примерно 4 часов, а обычное время воспроизведения музыки составляет около 20 часов.

ВНИМАНИЕ

- * Для чистки наушников используйте мягкую влажную ткань. При необходимости наушники можно мыть водой с мылом (используйте мягкое моющее средство, например, жидкость для мытья посуды). Примечание: не используйте чистящие средства, содержащие растворители.
- * Не пользуйтесь наушниками на большой громкости. Эксперты по слуху не советуют слушать громкую музыку в течение продолжительного времени. Если вы слышите звон в ушах, уменьшите громкость или прекратите их использование.
- * Эти наушники эффективно экранируют внешний звук, поэтому, надевая наушники, вы можете не услышать звуки окружающей среды. Отрегулируйте громкость до уровня, при котором вы все еще можете слышать фоновый звук и постоянно проверять безопасность вокруг себя во время прослушивания музыки.
- Если вы почувствуете себя плохо во время использования наушников, немедленно прекратите их использование.
- В условиях особенно сухого воздуха может возникнуть шум или пропуск звука, или в ушах может появиться легкое покалывание. Это результат накопления статического электричества в теле, а не неисправности наушников. Эффект можно свести к минимуму, надев одежду из натуральных материалов.


Lutner
music company
www.LUTNER.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- * Тип наушников: Динамические полукоткрытые;
- * Чувствительность: 98 дБ.
- * Частотная характеристика: 20Гц-20кГц.
- * Максимальная мощность: 300МВт.
- * Номинальное сопротивление: 32Ом.

Bluetooth

- * Версия Bluetooth: 4.0.
- * Расстояние передачи: 8м.
- * Диапазон частот: 2,4ГГц.

Микрофон

- * Тип: электретный конденсатор.
- * Диаграмма направленности: всенаправленный.
- * Чувствительность: -34 дБ ± 3 дБ.

Батарея

- * Батарея: DV 3,7В перезаряжаемая литиевая батареи (USB DC 5В для зарядки).
- * Время работы от батареи: около 20 часов.



ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.


Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;


Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Наушники профессиональные	
Производитель	Ningbo Alctron Electronics Technology Co., Ltd. Адрес: No 76, SanCheng Road, XiuFeng Industry Ar-ea, Gaoqiao Town, Ningbo, China Tel : +86 574 88011699 Fax: :+86 574 87157176	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	Alctron	
Маркировка модели (model)	HE820	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

www.LUTNER.ru