



Мини-педаль эффектов MINI STUDIO

Инструкция по эксплуатации

Спасибо за то, что вы приобрели педаль эффектов MINI STUDIO. Поздравляем Вас с этим выбором! Пожалуйста, найдите время и прочтите эту инструкцию по эксплуатации для наиболее эффективного использования устройства.



Не используйте педаль в условиях высокой температуры, повышенной влажности или минусовых температурах. Не используйте педаль под прямыми солнечными лучами. Не разбирайте педаль самостоятельно.


Пусть вас не обманывают размеры мини-педали: NUX Mini Studio теперь предлагает 8 кабинетов динамиков в одном устройстве карманного размера. Каждый импульсный файл записывается из собственного оригинального источника и обрабатывается с использованием новейших аудиотехнологий. В конце цепочки сигналов Mini Studio удивительно производит музыкальный звук и со вкусом усиливает звуковой сигнал. Педаль имеет 8 пресетов известных моделей динамиков, и каждый пресет также является ячейкой памяти, в которую вы можете загружать ваши любимые IR-файлы. Mini Studio доставляет сигнал от входа к выходу со сверхнизкой задержкой, с качеством звука 24 бит 44,1 кГц. Длина выборки в Mini Studio составляет 1024 точки, что означает, что вы получите звук высокого разрешения с мощным звуком динамика. От вашей педали до микшера или аудиоинтерфейса вы получите очень реалистичный звук кабинета динамика. Вы можете превратить свой персональный монитор (рекомендуется использовать полнодиапазонные усилители) в любой из ваших любимых усилителей.

ОСОБЕННОСТИ

- Качество аудио 24бит 44,1КГц
- Сэмплирование 1024 точки, 23мс
- Задержка менее 2мс
- 8 пресетов формата IR. Возможность загружать пользовательские пресеты.
- Каждый файл IR может быть перезаписан
- Бесплатное программное обеспечение Mini Studio

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

ВИД СЗАДИ

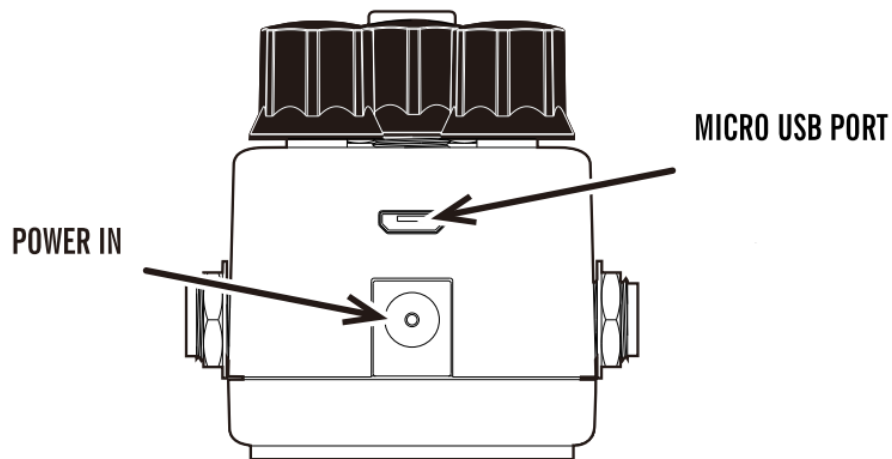


Разъем POWER IN

MINI STUDIO можно подключить к электросети через адаптер постоянного тока 9В (минус на центральном контакте).

Разъем MICRO USB

Вы можете подключить MINI STUDIO к компьютеру при помощи кабеля micro USB для обновления настроек.

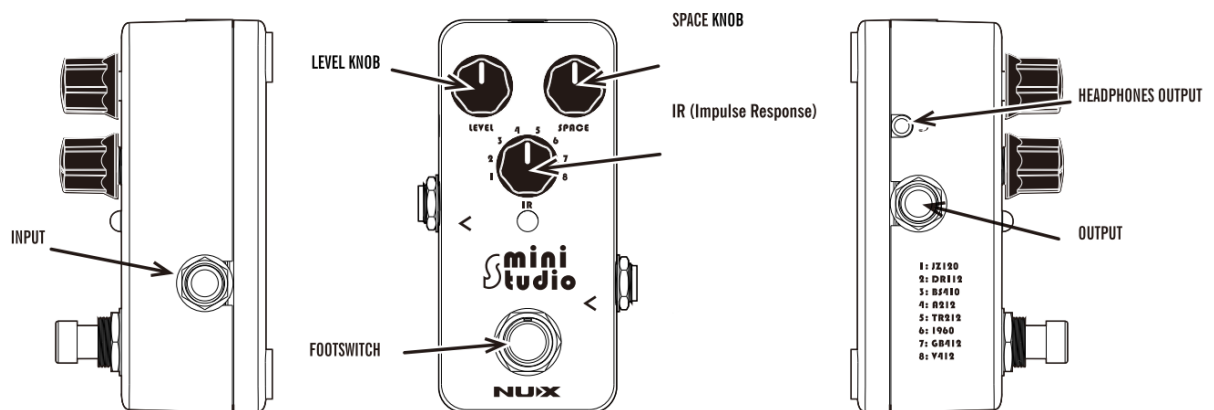

INPUT

Гнездо для подключения электрогитары или других эффектов при помощи монофонического джека 1,4" (6,35мм).

LEVEL

Регулятор громкости выходного сигнала.

FOOTSWITCH

Педаль включения / выключения симуляции.

SPACE

Регулятор размера комнаты. Добавляет больше окружающей среды к выбранному (или загруженному) IR-файлу.

IR (Impulse Response)

С помощью данного переключателя выберите тип кабинета для симуляции. Вам доступно 8 встроенных IR-файлов.

1. JZ120 Roland Jazz 120

2.	DR112	Fender Deluxe Reverb
3.	BS410	Fender Bassman 410
4.	A212	VOX AC30 212
5.	TR212	Fender Twin Reverb 212
6.	1960	Marshall 1960A 412
7.	GB412	Celestion Greenback 412
8.	V412	Celestion Vintage30 412

** Все названия продуктов и брендов, представленные в данном руководстве, являются товарными знаками соответствующих владельцев, которые не связаны с компанией NUX.*

HEADPHONES OUTPUT

Разъем 1/8" (3,5мм) для подключения наушников.


OUTPUT

Гнездо для подключения к входу гитарного усилителя или другого эффекта при помощи монофонического джека 1,4" (6,35мм).

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MINI STUDIO

Вы можете загрузить свой любимый IR -файл и сохранить любой из выбранных пресетов. А так же удалить / заменить его, когда хотите. Программа выложена на nuxefx.com и доступна для бесплатной загрузки!

Просто подключите педаль Mini Studio к компьютеру с помощью кабеля микро-USB- и дважды щелкните по иконке, чтобы запустить программное обеспечение.

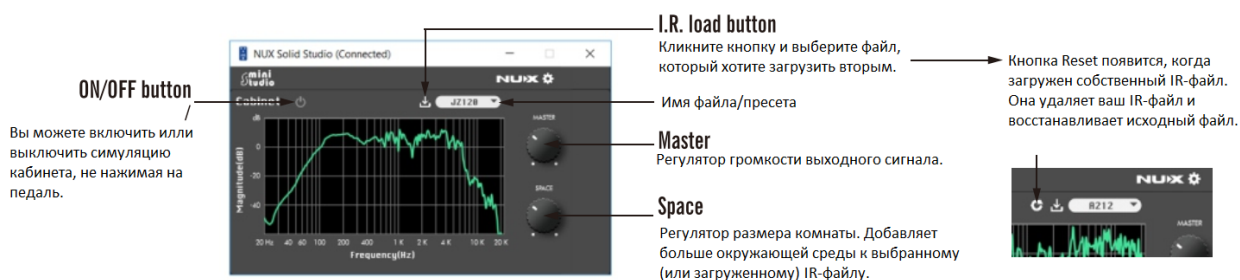

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Питание: 9В DC адаптер (⊕ ⊖)
- Размеры: длина 94мм, ширина 51мм, высота 53мм
- Вес: 174г.

Аксессуары: Инструкция.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя.

Пожалуйста, соблюдайте простые правила эксплуатации устройства:

- Не используйте устройство при высоких или отрицательных температурах, а также в условиях повышенной влажности;
- Не подвергайте устройство прямому воздействию солнечных лучей;
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство;
- Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации;
- Обязательно сохраните Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

Гарантийные обязательства

Данное устройство отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Маркировка устройства, :модели, торговой марки, знаком соответствия ТР ТС производится на потребительской упаковке. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69.

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта устройства со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Наименование (модель)	Педаль эффектов	
Заводской серийный номер		
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: No.10, Keji No.9 Rd, Tangjiawan Town, Zhuhai National Hi-tech Industrial Development Zone, Zhuhai City, Guangdong Province, 519080, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	NUX	
Маркировка модели	MINI STUDIO	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Дата выпуска (месяц, год)		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		
Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С правилами эксплуатации ознакомлен (а), претензий по внешнему виду и качеству инструмента не имею:		
(подпись покупателя)		