

M599

МИКРОФОН ДЛЯ СМАРТФОНА

ОПИСАНИЕ

M599 - конденсаторный микрофон, специально разработанный для музыкальных инструментов. Кардиоидная диаграмма направленности обеспечивает превосходное естественное качество звука, подавляя при этом посторонние шумы. Он отличается уникальной схемой, которая делает его практически невосприимчивым к радиочастотным помехам. Гибкая гусиная шея обеспечивает идеальное расположение микрофона при записи.

ФУНКЦИИ

Микрофон поставляется с поп-фильтром и гибкой стойкой "гусиная шея".




ПРИМЕНЕНИЕ

M599 также можно использовать с беспроводными устройствами, в качестве примера возьмем Alctron DW-G9. При использовании других беспроводных устройств следует обращать внимание на их мощность и другие данные, если они подходят для нашего M599.



При использовании с беспроводными устройствами вам просто нужен 3,5-мм 3-контактный мини-кабель XLR, но не PA48. Используйте 3,5-мм 3-контактный мини-кабель XLR для подключения микрофона и связка передатчик-приемник DW-G9 для подключения к консоли (или подобным устройствам) напрямую.

У вас могут возникнуть проблемы из-за длинной клипсы на адаптере РА48 при подключении РА48 к XLR, вам следует снять клипсу. Используйте кольцо вместо клипсы.

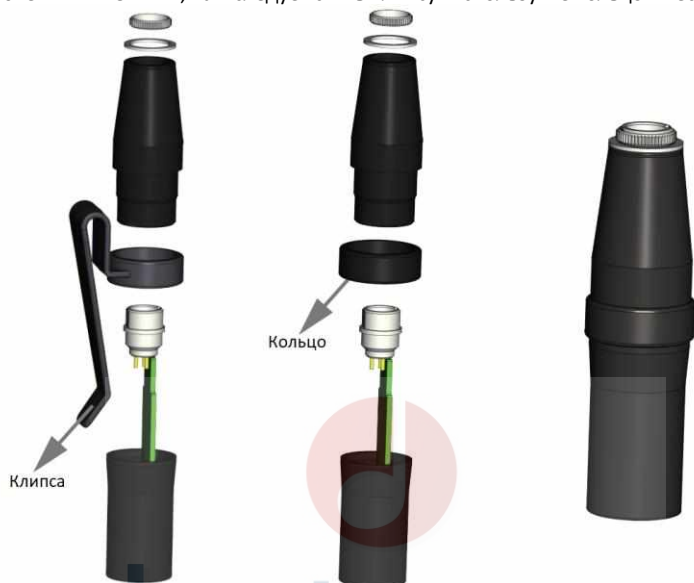

Ослабьте РА48 с клипсой, как показано на рисунке, снимите клипсу и добавьте кольцо вместо нее. Затем затяните РА48.

ПРИМЕЧАНИЕ:
НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ 48 В НА УСТРОЙСТВАХ!



Консоль (или другое подобное устройство с фантомным питанием 48В)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Тип микрофона:	Конденсаторный
* Размер диафрагмы:	10мм
* Диаграмма направленности:	кардиоидный
* Частотная характеристика:	20 Гц-20 кГц
* Чувствительность:	-37дБ±2 дБ
* Макс. звуковое давление:	152дБ SPL
* Соотношение сигнал/шум:	71дБ
* Выходное сопротивление:	100 Ом
* Уровень эквивалентного шума:	23дБ
* THD:	<1%

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если ваш продукт нуждается в обслуживании, следуйте этим инструкциям.

1. Убедитесь, что проблема не связана с ошибкой работы или внешними системными устройствами.
2. Сохраните данное руководство по эксплуатации. Нам оно не нужно, чтобы отремонтировать устройство.
3. Упакуйте устройство в его оригинальную упаковку, включая гарантийный талон и коробку. Это очень важно. Если вы потеряли упаковку, убедитесь, что вы правильно упаковали устройство. ALCTRON не несет ответственности за любой ущерб, возникший из-за не заводской упаковки.
4. Отправьте устройство в центр технической поддержки ALCTRON или в местное представительство.

⚠ ВНИМАНИЕ

- * Не храните микрофон под прямыми солнечными лучами, рядом с нагревательными приборами или в жарком, влажном или пыльном месте. Не позволяйте микрофону намокать;
- * Не устанавливайте микрофон рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы (включая усилители), которые выделяют тепло;
- * Не подвергайте микрофон сильным ударам;
- * Не разбирайте, не модифицируйте и не пытайтесь отремонтировать микрофон;
- * Чистить только сухой тканью;
- * При длительном использовании этого изделия микрофон может обесцветиться из-за ультрафиолетового излучения (особенно прямого солнечного света) или износа.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Вы можете установить микрофон M599 на любой инструмент, просто убедитесь, что у вас есть подходящий тип зажима для его правильной установки. Ознакомьтесь со следующей информацией об изделиях, которые вы получили от Alctron.



GM602

GM602 используется для гитары

Установите зажим непосредственно на гитаре.

Установите микрофон под идеальным углом и в идеальном положении. Для достижения оптимальной громкости направьте микрофон в сторону резонаторного отверстия.



GM604

GM604 используется для скрипки

Установите зажим непосредственно на скрипке.

Большинство музыкантов держат инструмент в левой руке. Установите микрофон под идеальным углом и направьте микрофон подальше от лица исполнителя, чтобы избежать шума дыхания. Для получения оптимальной громкости направьте микрофон на эфы.





GM606

GM606 используется для кларнета

Откройте липучку, прикрепите липучку к кларнету.

Для получения круглого и теплого звука поместите микрофон как можно дальше от раструба и направьте на клавиши кларнета.



GM610 используется для фортепиано

На зажиме есть магнит, поэтому вы просто устанавливаете микрофон в правильном положении и под нужным углом.



**GM612 используется для виолончели/саксофона/
тромбона/корнета**

Здесь в качестве примера используется саксофон. Присоедините клип непосредственно к саксофону.

Для наиболее сбалансированного звука не направляйте микрофон прямо на раструб, а наклоняйте его между раструбом и клавишами. Таким образом, вы получите хорошее сочетание двух звуковых компонентов саксофона.

GM612

GM614 используется для стойки

Прикрутите зажим непосредственно к стойке. Это касается большинства инструментов.



GM614

СОСТАВ НАБОРА

Мы также продаем продукт в наборах, см. следующий упаковочный лист.



Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Микрофон профессиональный	
Производитель	Ningbo Alctron Electronics Technology Co., Ltd. Адрес: No 76, SanCheng Road, XiuFeng Industry Ar-ea, Gaoqiao Town, Ningbo, China Tel : +86 574 88011699 Fax: :+86 574 87157176	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	Alctron	
Маркировка модели (model)	M599	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

www.LUTNER.ru