



Усилитель электрогитары POP-15G  
Профессиональная аудиоаппаратура небытового назначения  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО**


- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.  
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Нам очень приятно, что Вы решили приобрести 15 Ваттный усилитель электрогитары BELCAT POP-15G.

BELCAT POP-15G предназначен для начинающих и полупрофессиональных музыкантов и является эталоном соотношения цены и качества.

## ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ BELCAT POP-15G ---

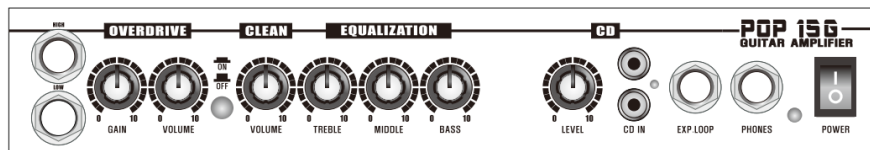

ВХОД / INPUT – для подключения электрогитары.

КАНАЛ OVERDRIVE / OVERDRIVE – регуляторы канала Overdrive:

УСИЛЕНИЕ / GAIN – регулятор уровня входного сигнала, для усиления сигнала поверните регулятор по часовой стрелке. Чрезмерное увеличение может вызвать искажение звучания.

ГРОМКОСТЬ / VOLUME – регулятор громкости канала.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛА / CHANNEL SWITCH – переключатель режима звучания:

1 канал – Overdrive, вносит искажения в звучание инструмента.

2 канал – Clean, чистое звучание.

КАНАЛ CLEAN / CLEAN – регуляторы канала Clean:

ГРОМКОСТЬ / VOLUME – регулятор громкости канала.

ЭКВАЛАЙЗЕР / EQUALAIZER – трехполосный эквалайзер позволяет изменять тембр звучания гитары.

TREBLE – регулирует высокие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить высоких частот.

MIDLLE – регулирует средние частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить частот.

BASS – регулирует низкие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить басов.

УРОВЕНЬ / LEVEL – регулятор уровня входного сигнала разъема CD IN.

ВХОД CD / CD IN – Разъемы подключения плеера CD или MP3.

ВНЕШНИЙ ЭФФЕКТ / EXP.LOOP – сюда подключается штеккер входа внешнего эффекта. Может использоваться как разъем предусилителя.

НАУШНИКИ / PHONES – гнездо подключения наушников. При подключении наушников встроенный динамик комбоусилителя автоматически отключается.

ON – индикатор питания, светится если комбоусилитель включен.

СЕТЬ / POWER – выключатель питания.

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Выходная мощность:     | 15 Ватт                  |
| Динамик:               | 6,5", 8 Ом               |
| Напряжение:            | 220В~60Гц                |
| Габариты, мм:          | 350(Ш) X 340(В) X 240(Д) |
| Потребляемая мощность: | 19 Вт                    |

**Аксессуары:** Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

Усилитель электрогитары POP-15G отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".  
 Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.  
 Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование (модель)                                                                                                                                          | Профессиональное звукоусилительное оборудование не бытового назначения :громкоговоритель со встроенным усилителем звука                                                 |  |
| Производитель                                                                                                                                                  | “HUIYANG BELCAT CO., LTD”, Адрес:LINGHU-INDUSTRIAL PARK,QIUCHANG-TOWN,HUIYANG-DISTRICT HUIZHOU-CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA                                          |  |
| Страна происхождения                                                                                                                                           | Китай                                                                                                                                                                   |  |
| Торговая марка                                                                                                                                                 | BELCAT                                                                                                                                                                  |  |
| Маркировка модели                                                                                                                                              | POP-15G                                                                                                                                                                 |  |
| Импортер в Российскую Федерацию:                                                                                                                               | «ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург ,а/я 15, тел. (812) 327-15-44<br>www.LUTNER.ru |  |
| Заводской серийный номер                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |  |
| Дата продажи                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |  |
| Подпись продавца                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |  |
| Штамп продавца                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |  |
| Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С правилами эксплуатации ознакомлен (а), претензий по внешнему виду и качеству инструмента не имею: |                                                                                                                                                                         |  |
| <div></div> <div>(подпись покупателя)</div>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |  |